

# Tradical® Lait de Chaux

Lait de chaux aérienne pour finitions intérieures  
80 teintes

## Définition

Tradical® Lait de Chaux est un parement de finition intérieur, en application **2 passes**. Il bénéficie du système de coloration Tradical® Premium.

## Identification

Tradical® Lait de Chaux est une chaux aérienne extrêmement pure et naturelle, prête à l'emploi, de classe CL 90 S ML conforme à la norme NF EN 459, pour une application manuelle.

## Domaines d'emploi

Tradical® Lait de Chaux s'applique en intérieur sur enduit de finition Tradical®.

## → SUPPORTS ADMISSIBLES

TOUT ENDUIT DE FINITION de la gamme Tradical® :

- Enduit Tradical® H 98, PF 80, PF 80 M, Décor passe de finition
- Enduit régional Batidol®, Chaubat®, Chaubor®
- Enduit hygrothermique Chanvribat® + Tradical® PF 80 M avec une application "à sec" recommandée dans le cas de coloration soutenue

## → PRÉPARATION

### Préparation des supports

Propres, sains, dépoussiérés, réalisés conformément aux DTU.

En cas de support atteint par le salpêtre. Voir la fiche technique Tradical® PZ.

### Préparation du produit

- Afin d'homogénéiser Tradical® Lait de Chaux, bien malaxer à vitesse lente
- N'ajouter aucun additif

## Outils

Malaxeur, Brosse de soies naturelles, Brosse tampico.

## → MISE EN OEUVRE

- Appliquer Tradical® Lait de Chaux à la brosse
  - Laisser ressuyer
  - Appliquer la 2<sup>ème</sup> passe de Tradical® Lait de Chaux à la brosse.
- (Un complément en eau est possible jusqu'à 30 % en vol. pour l'une ou l'autre des passes, voir les 2 passes)

- Application de Tradical® Lait de Chaux "à Frais". Sur enduit de finition Tradical® raffermi et dans les 48 h


- Application de Tradical® Lait de Chaux "à Sec". Sur enduit de finition Tradical® complètement sec : humidifier à refus préalablement le support Tradical® et laisser ressuyer. Ou appliquer Tradical® Régulateur de Porosité (Voir fiche technique).

### Pour les autres supports

- Plaques de plâtre, plaques de cellulose
  - Enduits minéraux neufs et anciens à base, de plâtre, de chaux, ou de ciment:
- SE REPORTER A LA FICHE TECHNIQUE TRADICAL® DECOR

Caractéristiques	
Densité	< 1,35 kg/dm <sup>3</sup>
Aspect	Mat

Performances	
Qualité de l'air	A+
Certification	Eurofins n°G21233

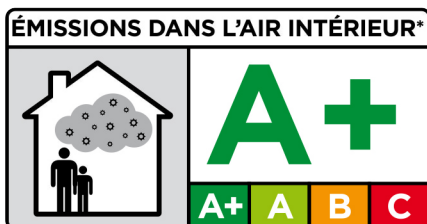

\*Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Tradical® Lait de Chaux intègre :

### Tradical® Chaux Intérieur :

- Tradical® Décor
- Tradical® Finilys
- Tradical® Lait de Chaux
- Tradical® Premium
- Tradical® Pont d'Adhérence
- Tradical® Régulateur de Porosité

# Tradical® Lait de Chaux

Lait de chaux aérienne pour finitions intérieures  
80 teintes

Consommation	Rendement
150 à 200 gr/m <sup>2</sup> par passe	25 à 40 m <sup>2</sup> au fût, en 2 passes

Suivant la nature des supports et l'ajustement des dilutions.

## Coloration

Ajouter les doses de Tradical® Premium Classique ou Intense selon la brochure Tradical® Premium, 80 teintes réalisables.

## Echantillonnage

Dosage	Tradical® Lait de Chaux	Tradical® Premium
Chantier	1 fût de 10 kg	1 à 4 pots
Échantillon équivalent	500 ml (soit 650 gr)	1 à 4 x 25 ml

## IMPORTANT

- Les surfaces sont à réaliser d'un seul tenant
- Ouvrage fini, maintenir la température d'ambiance durant 3 à 4 jours
- Utiliser une brosse de soies naturelles

## Conditions atmosphériques

Appliquer à des températures comprises entre +8°C et +30°C.

## → GÉNÉRALITÉS

### Qualifications

Les intervenants utilisant Tradical® Lait de Chaux doivent être qualifiés et posséder des connaissances confirmées dans le domaine des enduits intérieurs ou avoir suivi la formation BCB module CHAUX INTÉRIEUR.

### Documentations de référence

- Brochures et Fiches techniques Tradical®
- DTU concernés

### Conditionnement et stockage

Tradical® Lait de Chaux est conditionné en fût de 10 kg et se conserve à l'abri du gel.

### Contrôle

Il s'effectue dans le cadre des conditions normatives définies dans la NF EN 459.

### Garantie

- RC fabricant, contrat SMABTP N°043-088L
- Biennodécennale, dans le cadre de la PIB de l'entreprise

Tradical® Lait de Chaux intègre :

#### Tradical® Chaux Intérieur :

- Tradical® Décor
- Tradical® Finilys
- Tradical® Lait de Chaux

- Tradical® Premium

- Tradical® Pont d'Adhérence
- Tradical® Régulateur de Porosité