

Corkcomfort



LA MAISON ECOLOGIQUE .BE

WICANDERS®



**Des Decors Fabuleux**  
avec le confort du liège

Nature at your feet



Le liège est un matériau naturel qui provient de l'écorce du chêne-liège. Il possède des qualités uniques et incomparables que le génie d'aucun homme n'est encore parvenu à copier ou à améliorer. Sa structure cellulaire similaire à celle d'un nid d'abeille lui permet d'agir comme isolant thermique et acoustique. Tout en lui offrant des qualités d'absorptions de chocs exceptionnelles.

Ces qualités exclusives du liège en font un matériau idéal pour le revêtement de sol, car il procure un confort exceptionnel tout en étant une ressource renouvelable et durable.




Au fil des ans, Wicanders a développé des revêtements de sol et de mur aux remarquables propriétés grâce à son innovante technologie Corktech.

Grace à la conception unique d'une structure multicouche qui allie technologie de pointe et propriétés naturelles exceptionnelles du liège, un palier supérieur vient d'être atteint dans le domaine du revêtement de sol, offrant l'alliance parfaite de la beauté, du confort et pérennité.

Le côté unique des sols **Cork**comfort a été obtenue en intégrant trois couches de liège dont les objectifs sont différents. Le visuel décoratif est obtenu en mariant différentes formes de liège naturel, afin de produire de fines feuilles de placage pleines d'authenticité et de personnalité. Une deuxième couche de liège plus épaisse offre un confort supérieur, une réduction du bruit et un contact chaleureux. La sous-couche de liège intégrée renforce les propriétés thermiques et acoustiques et offre un environnement silencieux avec un impact sur les économies d'énergie.



- Couche d'usure
- Panneau en liège véritable
- Liège aggloméré  
Réduction des bruits de pas, chaleur et confort
- Panneau en fibres haute densité
- Sous-couche de liège isolante  
Réduction de bruit d'impact, et renforcement thermique

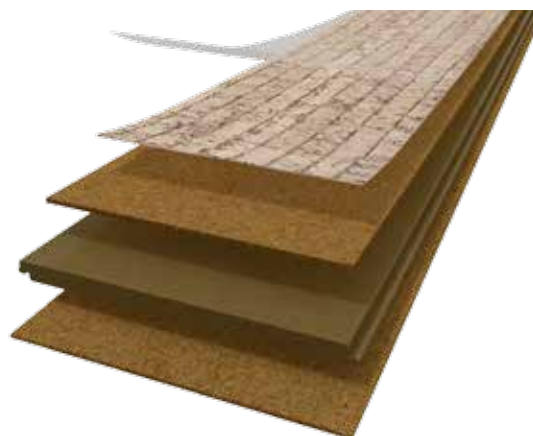

# Bien plus qu'un beau plancher



## Plus de **silence**

Les propriétés naturelles du liège en font un excellent réducteur acoustique. Les revêtements **Corkcomfort** réduisent la transmission du bruit entre les pièces et affaiblissent les bruits de chocs à l'intérieur de celles-ci, créant un environnement plus calme et plus paisible.



## Plus de **chaleur**

Les caractéristiques uniques d'isolant thermique du liège offre une température optimale du plancher tout au long de l'année, assurant une ambiance plus chaleureuse et confortable tout en faisant des économies d'énergie.



## Plus de **confort de marche**

Marcher sur les revêtements **Corkcomfort** est d'un grand confort grâce à la résilience naturelle et intrinsèque du liège qui offre un plaisir unique dans le déplacement. Même pied nu, le mot qui vient à l'esprit est « confortable ».



## Plus de **bien-être du corps**

Plus souple que le bois et plus ferme que la moquette, c'est l'association parfaite pour absorber les impacts des talons, soulageant ainsi les tensions dans les jambes et le dos, tout en étant assez ferme pour permettre une bonne impulsion du pied et réduire la fatigue due à la marche.



## Plus de **résistance aux impacts**

Les revêtements **Corkcomfort** ont une excellente aptitude résiliente due aux impacts, ce qui les rend résistants et augmente leur durée de vie.



## Chaleureux et Confortable

Découvrez une sensation chaleureuse et agréable sous vos pieds nus

## Durable et Responsable

Un véritable revêtement de sol eco-friendly

## Élégant et Cosy

Un intérieur cosy avec la fraîcheur d'un décor moderne



## Des Decors Fabuleux

Avec le confort du liège

# Le style distinctif du revêtement en liège

Pour un design d'intérieur moderne, la création d'espaces avec style et la personnalité commence avec de beaux et expressifs revêtements de sols. En utilisant et en combinant différentes formes de liège naturel, notre équipe d'experts a créé une collection unique qui ouvre une nouvelle approche en matière de décoration, en harmonie avec la nature et des émotions humaines.

Le style, le charme et la sophistication de ces dessins authentiques naturels, prévoit la création d'atmosphères pleines d'authenticité et de caractère.

## Solution pour pose flottante

Avec le système de pose sans colle Corkloc®, il suffit d'emboîter les lames les unes aux autres et de bien les clipser à leur place. Il s'agit d'une solution très rapide, sûre et nette. Disponible en trois finitions protectrices différentes: WPS et WRT pour les zones résidentielles et HPS pour les espaces commerciaux.

Notre solution pour pose flottante est disponible en planches de 605 x 450 mm et en lames de 905 x 295 mm ou de 1220 x 140 mm.


**Couche d'usure** (WPS, WRT ou HPS) .....  
Entretien facile et résistance extrême

**Panneau en liège véritable** .....  
Visuel décoratif

**Liège aggloméré** .....  
Réduction des bruits de pas, chaleur et confort

**HDF - Panneau en fibres haute densité Corkloc®** .....  
Pose facile et rapide

**Sous-couche de liège intégrée** .....  
Réduction des bruits d'impact et renforcement thermique

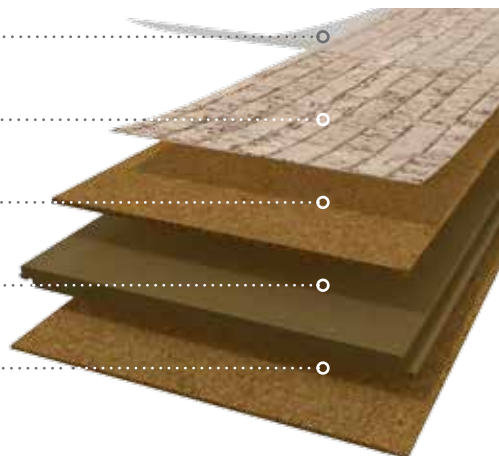

## Solution en pose collée

La traditionnelle pose collée offre davantage de confort et des bruits de pas réduits. Disponible en cinq finitions protectrices différentes : PU préfini ( finition sur place), PU fini; WRT pour espaces résidentiels et HPS pour les espaces commerciaux (prêt à l'emploi).


Disponible en format planche de 600 x 150 mm, 600 x 300 mm, et en format dalle de 450 x 450 mm, 600 x 450 mm et en lames de 900 x 150 mm et 900 x 300 mm.

**Couche d'usure** (PU préfini, PU fini, WRT ou HPS) .....  
Entretien facile et résistance extrême

**Panneau en liège véritable** .....  
Visuel décoratif

**Liège aggloméré** .....  
Réduction des bruits de pas, chaleur et confort

**Sous-couche vinylique** (uniquement pour HPS) .....  
Couche d'équilibrage

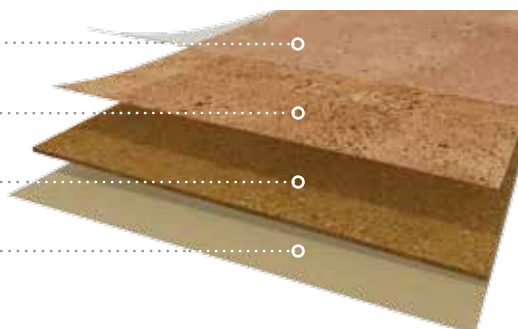



# Fashionable

## Raffinement moderne

Cette gamme au goût du jour présente une finition en liège réinventée qui confère une sophistication particulière et une décoration moderne.

Disponible dans une gamme de 5 couleurs, des nuances claires à foncées, il offre l'équilibre parfait entre les couleurs chics et une décoration intemporelle.



Fashionable Macchiato



### Fashionable Glacier

C85J001 - 905 x 295 x 10,5mm	Pose flottante WRT
C15J001 - 905 x 295 x 10,5mm	Pose flottante HPS   micro-chanfreiné
C95J001 - 900 x 300 x 4mm	Pose collée PU fini



### Fashionable Cement

C85L001 - 905 x 295 x 10,5mm	Pose flottante WRT
C15L001 - 905 x 295 x 10,5mm	Pose flottante HPS   micro-chanfreiné
C95L001 - 900 x 300 x 4mm	Pose collée PU fini



### Fashionable Grafite

C85M001 - 905 x 295 x 10,5mm	Pose flottante WRT
C15M001 - 905 x 295 x 10,5mm	Pose flottante HPS   micro-chanfreiné
C95M001 - 900 x 300 x 4mm	Pose collée PU fini



Fashionable Glacier



#### Fashionable Macchiato

C85N001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Pose flottante** WRT  
 C15N001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Pose flottante** HPS | micro-chanfreiné  
 C95N001 - 900 x 300 x 4mm | **Pose collée** PU fini



#### Fashionable Mystic

C85K001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Pose flottante** WRT  
 C15K001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Pose flottante** HPS | micro-chanfreiné  
 C95K001 - 900 x 300 x 4mm | **Pose collée** PU fini

# Tweedy Saw Cut

## Style cottage

Le visuel Saw Cut suit les dernières tendances en matière de style cottage remplissant tous les espaces d'un mélange d'artisanat et de design.



**Tweedy Saw Cut Moon**

C86D001 - 905 x 295 x 10,5mm | Pose flottante WRT



Tweedy Saw Cut Moon



**Tweedy Saw Cut Suede**

C86B001 - 905 x 295 x 10,5mm | Pose flottante WRT



**Tweedy Saw Cut Eden**

C86C001 - 905 x 295 x 10,5mm | Pose flottante WRT



**Tweedy Saw Cut Cocoa**

C86E001 - 905 x 295 x 10,5mm | Pose flottante WRT



# Tweedy Wood

## Confort chalet

La finesse et l'élégance des visuels bois embellit un espace décontracté en harmonie avec la nature à l'état brut de son âme.



**Tweedy Wood Timide**  
C86H001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Pose flottante WRT**



**Tweedy Wood Eden**  
C86G001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Pose flottante WRT**



**Tweedy Wood Cocoa**  
C86F001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Pose flottante WRT**



**Tweedy Wood Coffee**  
C86I001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Pose flottante WRT**

# Sophisticated

## Modernité distinguée

Un placage linéaire sophistiqué idéal pour aller avec des ambiances modernes et plus jeunes.

Disponibles en deux tonalités subtiles, suede et cocoa, ces visuels suivent les tendances actuelles.



Sophisticated Cocoa



**Sophisticated Suede**  
C86K001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Pose flottante** WRT



**Sophisticated Cocoa**  
C86J001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Pose flottante** WRT

# Classic

Les visuels classiques sont en harmonie avec la nature et s'adaptent très bien aux ambiances classiques ou modernes.

En beige clair ou brun foncé, ces visuels se fondent avec le cadre en conférant un supplément de confort.

Tous disponibles avec la nouvelle finition protectrice WPS.



**Classic Champagne**  
C85F001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Pose flottante WPS**



**Classic Chestnut**  
C85G001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Pose flottante WPS**




Classic Champagne



# Essence

La texture naturelle d'Essence Champagne présente pour tous les espaces une sensation de détente et d'accueil que renforce sa couleur apaisante.

Disponible avec la nouvelle finition protectrice WPS.

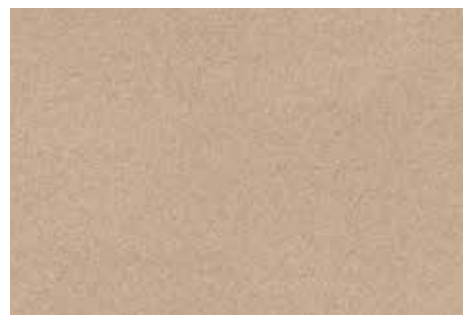

**Essence Champagne**

C85E001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Pose flottante WPS**



# Linea

Les motifs et les tonalités de Linea satisfont les besoins des intérieurs décontractés et modernes.

Un style naturel pour des atmosphères reposantes, plein d'authenticité.

Tous disponibles avec la nouvelle finition protectrice WPS.



Linea Chestnut



**Linea Champagne**  
C85H001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Pose flottante WPS**



**Linea Chestnut**  
C85I001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Pose flottante WPS**

# Skin

## Style exotique

Suivant les dernières tendances, ces quatre élégants visuels communiquent un sens de modernité allié à des textures pures provenant de la nature.

Avec une surface imitant un cuir naturel et fin, les magnifiques visuels Skin ajoutent une touche d'exotisme à chaque pièce, tout en se fondant à la décoration qui les entoure.



Skin Dark | Chanfreiné



**Skin Dark**

C95B001 - 450 x 450 x 6mm | **Pose collée** PU fini | 4 Chanfreiné



**Skin Champagne**

C95W001 - 450 x 450 x 6mm | **Pose collée** PU fini | 4 Chanfreiné



**Skin Natural**

C95V001 - 450 x 450 x 6mm | **Pose collée** PU fini | 4 Chanfreiné



**Skin Timide**

C95C001 - 450 x 450 x 6mm | **Pose collée** PU fini | 4 Chanfreiné







# Crackle

## Design de la Terre


Les visuels Crackle font entrer la nature dans la pièce par un motif qui reprend les cratères d'un canyon.

Quatre tonalités uniques inspirées de la géologie ont été obtenues pour communiquer l'essence de la Terre dans n'importe quel espace.

Un visuel au charme naturel pour décorer de merveilleuses atmosphères.



Crackle Natural | Chanfreiné

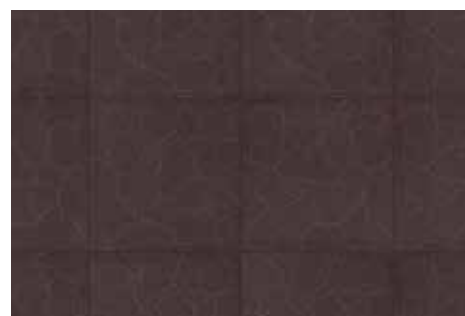

**Crackle Dark**

C95A001 - 450 x 450 x 6mm | Pose collée PU fini | 4 Chanfreiné



**Crackle Champagne**

C96A001 - 450 x 450 x 6mm | Pose collée PU fini | 4 Chanfreiné




**Crackle Timide**

C94Y001 - 450 x 450 x 6mm | Pose collée PU fini | 4 Chanfreiné



**Crackle Natural**

C95D001 - 450 x 450 x 6mm | Pose collée PU fini | 4 Chanfreiné

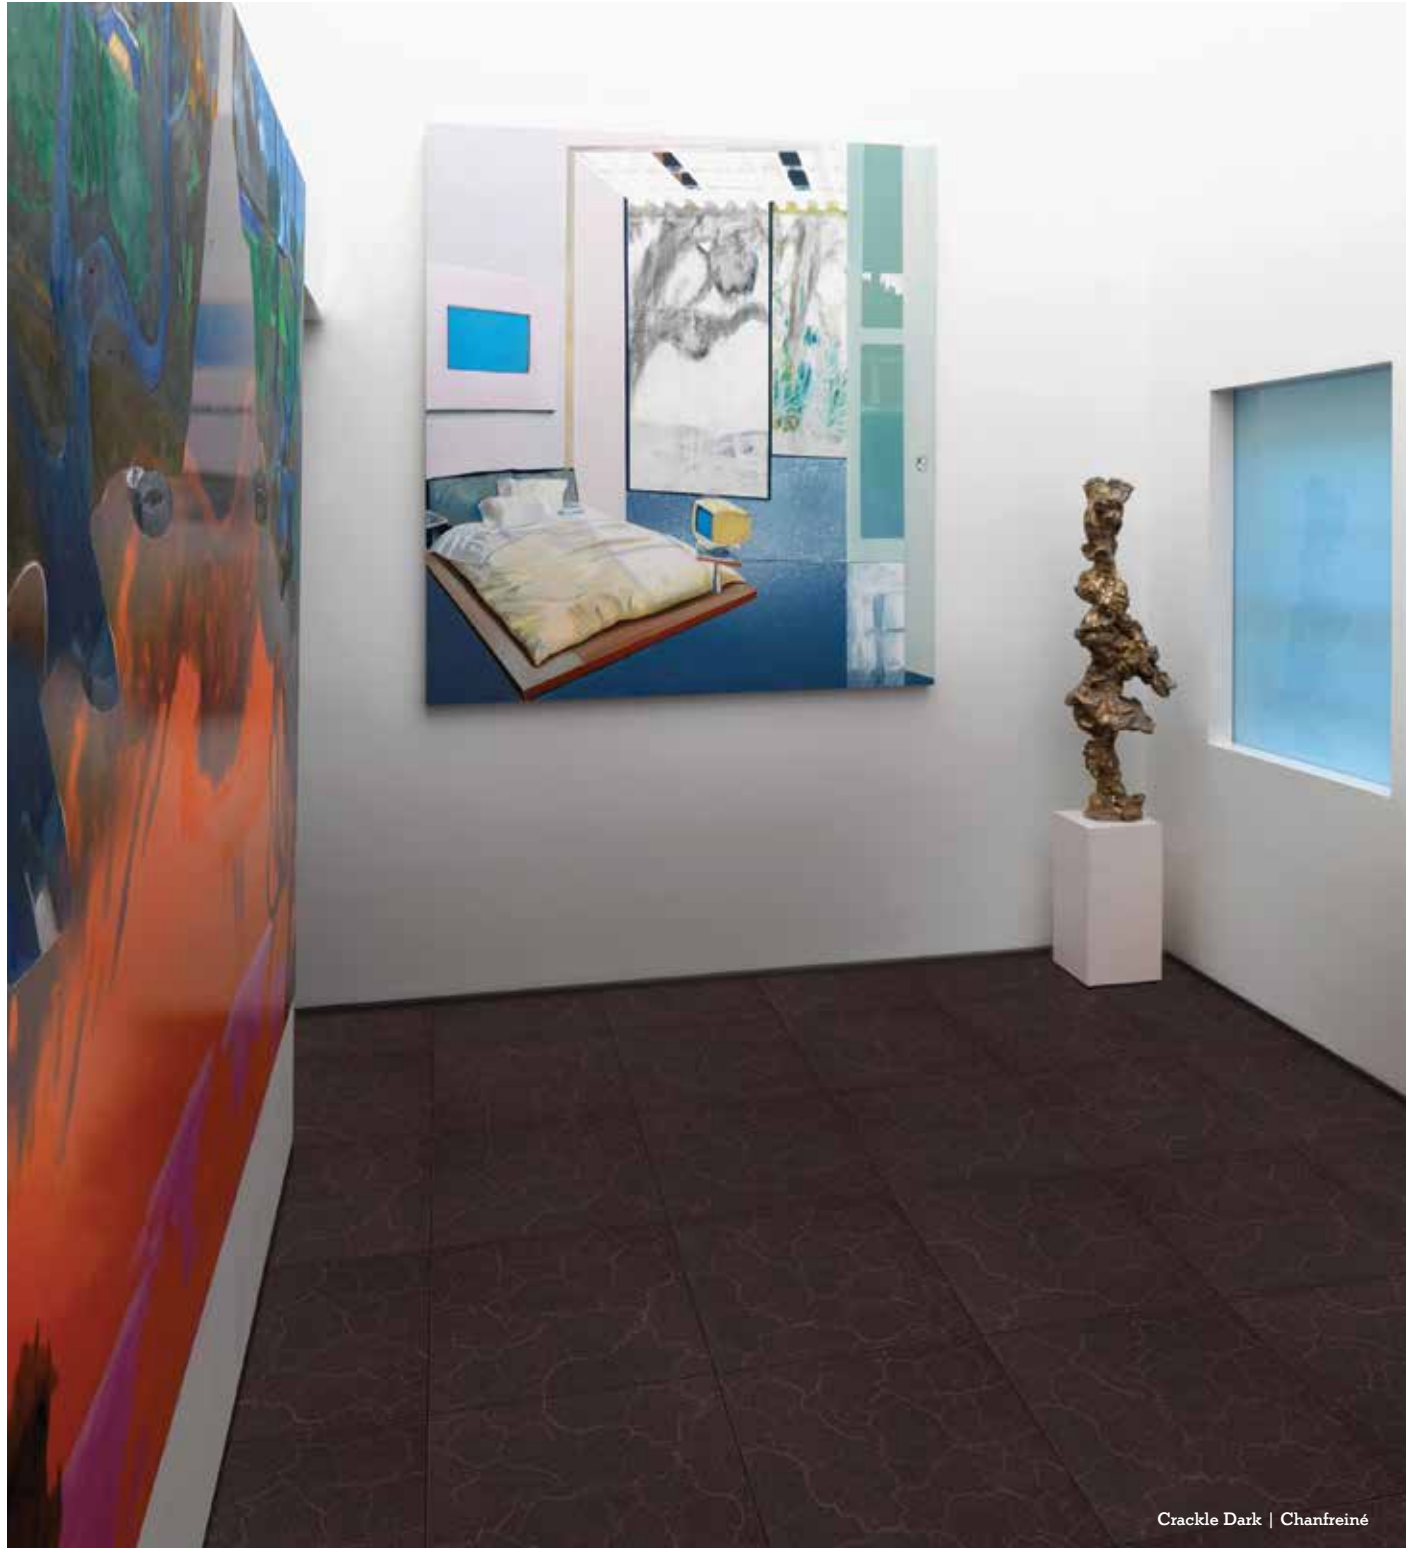

Crackle Dark | Chanfreiné



# Volcano

## Beauté éruptive

Le motif Volcano recrée l'image de la coulée de lave sortie de la chambre magmatique pour apparaître en surface. Ce sont des visuels qui créent des espaces d'une beauté éclatante en lien avec la nature.

Explorez la gamme de quatre couleurs et soyez ébloui par la réinvention d'un phénomène naturel.



**Volcano Dark**

C94Z001 - 450 x 450 x 6mm | **Pose collée** PU fini | 4 Chanfreiné



**Volcano Silver**

C95Y001 - 450 x 450 x 6mm | **Pose collée** PU fini | 4 Chanfreiné



**Volcano Champagne**

C95Z001 - 450 x 450 x 6mm | **Pose collée** PU fini | 4 Chanfreiné



**Volcano Natural**

C95X001 - 450 x 450 x 6mm | **Pose collée** PU fini | 4 Chanfreiné



Volcano Champagne | Chanfreiné



Volcano Dark | Chanfreiné




# Double Side

## Du liège pour la vie


La décoration intérieure est à présent complète avec ce magnifique produit deux en un qui améliore la valeur d'un visuel traditionnel.

Les visuels double face ont la capacité de stimuler de nouvelles créations audacieuses d'où peuvent en résulter des modèles uniques qui sauront embellir les espaces originaux.

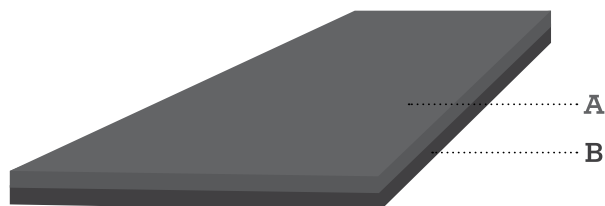

Originals Dark / Medium Light / Traditional



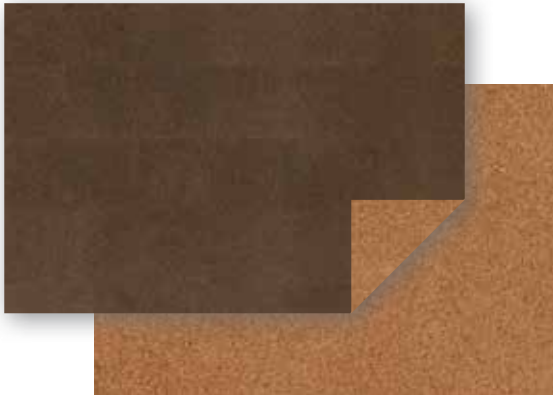

**Originals Dark / Traditional**  
C90A001 - 600 x 300 x 6mm | **Pose collée** Double side Poncé



**Originals Medium Light / Traditional**  
C90B001 - 600 x 300 x 6mm | **Pose collée** Double side Poncé



# Personality

## Confortable et reposant

Les motifs harmonieux de nœuds sont l'essence même des visuels Personality, qui invitent des intérieurs confortables et extrêmement reposant.

Ses **couleurs claires** et relaxantes confèrent des sensations douces et subtiles et ses **tonalités brunes** légèrement transparentes donnent davantage de personnalité aux intérieurs tout en conservant ce même sentiment de confort.



Personality Moonlight | Chanfreiné



### Personality Moonlight

P801002 - 905 x 295 x 10,5mm	Pose flottante WRT
P901003 - 600 x 300 x 6mm	Pose collée PU préfini   4 Chanfreiné
C94H002 - 600 x 300 x 4mm	Pose collée PU fini   4 Chanfreiné
C94H001 - 600 x 150 x 4mm	Pose collée PU fini   4 Chanfreiné



### Personality Timide

P802002 - 905 x 295 x 10,5mm	Pose flottante WRT
P902003 - 600 x 300 x 6mm	Pose collée PU préfini   4 Chanfreiné
C93I003 - 600 x 300 x 4mm	Pose collée PU fini   4 Chanfreiné
C93I002 - 600 x 150 x 4mm	Pose collée PU fini   4 Chanfreiné



### Personality Champagne

P805002 - 905 x 295 x 10,5mm	Pose flottante WRT
P905003 - 600 x 300 x 6mm	Pose collée PU préfini   4 Chanfreiné
C93K003 - 600 x 300 x 4mm	Pose collée PU fini   4 Chanfreiné
C93K002 - 600 x 150 x 4mm	Pose collée PU fini   4 Chanfreiné



### Personality Eden


P806002 - 905 x 295 x 10,5mm	Pose flottante WRT
P906003 - 600 x 300 x 6mm	Pose collée PU préfini   4 Chanfreiné
C95S001 - 600 x 300 x 4mm	Pose collée PU fini   4 Chanfreiné



### Personality Spice

P808002 - 905 x 295 x 10,5mm	Pose flottante WRT
P908003 - 600 x 300 x 6mm	Pose collée PU préfini   4 Chanfreiné
C95U001 - 600 x 300 x 4mm	Pose collée PU fini   4 Chanfreiné



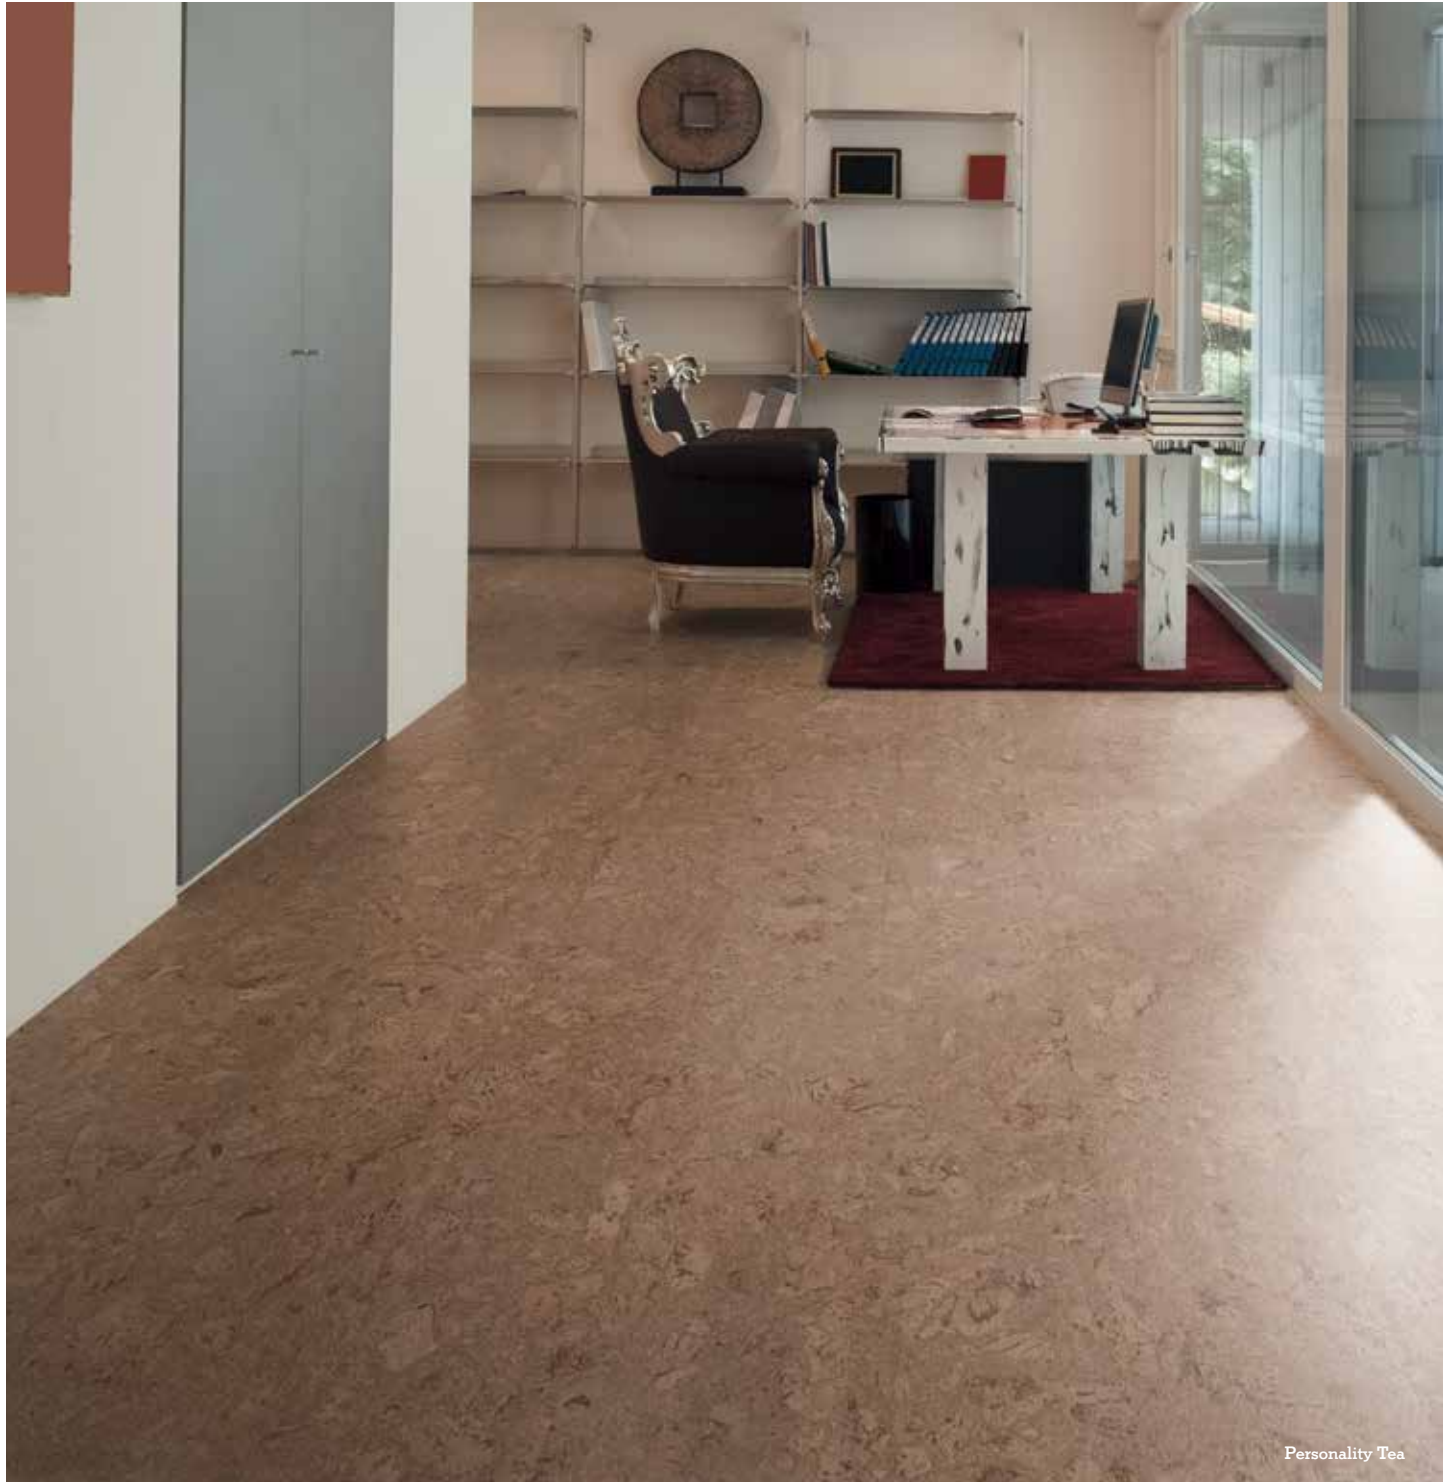

Personality Tea



#### Personality Tea

P810002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Pose flottante** WRT  
P910003 - 600 x 300 x 6mm | **Pose collée** PU préfini | 4 Chanfreiné  
C95T001 - 600 x 300 x 4mm | **Pose collée** PU fini | 4 Chanfreiné



#### Personality Chestnut

P832002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Pose flottante** WRT  
C94X001 - 600 x 300 x 6mm | **Pose collée** PU préfini | 4 Chanfreiné  
C94X003 - 600 x 300 x 4mm | **Pose collée** PU fini | 4 Chanfreiné  
C94X002 - 600 x 150 x 4mm | **Pose collée** PU fini | 4 Chanfreiné



# Identity

## Sophistication cosy

Avec son apparence de lame de parquet raffiné, Identity ajoutera une touche de sophistication parfaite à toute décoration d'intérieur. Disponible dans une large gamme de couleurs naturelles qui vont à la perfection avec la plupart des styles.

Les **nuances claires** sont idéales pour créer des atmosphères décontractées et paisibles.



### Identity Moonlight

I801002 - 905 x 295 x 10,5mm	Pose flottante WRT
C12N002 - 905 x 295 x 10,5mm	Pose flottante HPS   micro-chanfreiné
C92N002 - 900 x 150 x 4mm	Pose collée PU fini   2 Chanfreiné
C92N001 - 600 x 450 x 4mm	Pose collée PU fini   4 Chanfreiné
I901002 - 600 x 300 x 6mm	Pose collée PU préfini   4 Chanfreiné
C92N003 - 600 x 300 x 4mm	Pose collée PU fini   4 Chanfreiné
I201007 - 600 x 300 x 3,2mm	Pose collée HPS



Identity Champagne | Chanfreiné



### Identity Timide

I802002 - 905 x 295 x 10,5mm	Pose flottante WRT
C12M001 - 905 x 295 x 10,5mm	Pose flottante HPS   micro-chanfreiné
C92M002 - 900 x 150 x 4mm	Pose collée PU fini   2 Chanfreiné
C92M001 - 600 x 450 x 4mm	Pose collée PU fini   4 Chanfreiné
I902002 - 600 x 300 x 6mm	Pose collée PU préfini   4 Chanfreiné
C92M003 - 600 x 300 x 4mm	Pose collée PU fini   4 Chanfreiné
I202007 - 600 x 300 x 3,2mm	Pose collée HPS



### Identity Champagne

I805002 - 905 x 295 x 10,5mm	Pose flottante WRT
C12O001 - 905 x 295 x 10,5mm	Pose flottante HPS   micro-chanfreiné
C92O002 - 900 x 150 x 4mm	Pose collée PU fini   2 Chanfreiné
C92O001 - 600 x 450 x 4mm	Pose collée PU fini   4 Chanfreiné
I905002 - 600 x 300 x 6mm	Pose collée PU préfini   4 Chanfreiné
C92O003 - 600 x 300 x 4mm	Pose collée PU fini   4 Chanfreiné
I205007 - 600 x 300 x 3,2mm	Pose collée HPS



Identity Tea | Chanfreiné



#### Identity Silver

I803002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Pose flottante** WRT  
 C12Y002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Pose flottante** HPS | micro-chanfreiné  
 I903002 - 600 x 300 x 6mm | **Pose collée** PU préfini | 4 Chanfreiné  
 C92Y001 - 600 x 300 x 4mm | **Pose collée** PU fini | 4 Chanfreiné  
 I203006 - 600 x 300 x 3,2mm | **Pose collée** HPS



#### Identity Tea

I810002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Pose flottante** WRT  
 C12R001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Pose flottante** HPS | micro-chanfreiné  
 I910002 - 600 x 300 x 6mm | **Pose collée** PU préfini | 4 Chanfreiné  
 C92R001 - 600 x 450 x 4mm | **Pose collée** PU fini | 4 Chanfreiné  
 C92R002 - 600 x 300 x 4mm | **Pose collée** PU fini | 4 Chanfreiné  
 I210003 - 600x 300 x 3,2mm | **Pose collée** HPS

Avec de beaux **tons ocrés**, les visuels Identity avec une touche de sophistication embelliront les atmosphères.



#### Identity Spice

I808002 - 905 x 295 x 10,5mm	<b>Pose flottante</b> WRT
C12S001 - 905 x 295 x 10,5mm	<b>Pose flottante</b> HPS   micro-chanfreiné
I908002 - 600 x 300 x 6mm	<b>Pose collée</b> PU préfini   4 Chanfreiné
C92S001 - 600 x 300 x 4mm	<b>Pose collée</b> PU fini   4 Chanfreiné
I208006 - 600 x 300 x 3,2mm	<b>Pose collée</b> HPS



#### Identity Eden

I806002 - 905 x 295 x 10,5mm	<b>Pose flottante</b> WRT
C12P001 - 905 x 295 x 10,5mm	<b>Pose flottante</b> HPS   micro-chanfreiné
I906002 - 600 x 300 x 6mm	<b>Pose collée</b> PU préfini   4 Chanfreiné
C92P001 - 600 x 300 x 4mm	<b>Pose collée</b> PU fini   4 Chanfreiné
I206005 - 600 x 300 x 3,2mm	<b>Pose collée</b> HPS



Identity Chestnut



#### Identity Chestnut

I832002 - 905 x 295 x 10,5mm	<b>Pose flottante</b> WRT
C13G001 - 905 x 295 x 10,5mm	<b>Pose flottante</b> HPS   micro-chanfreiné
C93G002 - 900 x 150 x 4mm	<b>Pose collée</b> PU fini   2 Chanfreiné
C93G001 - 600 x 450 x 4mm	<b>Pose collée</b> PU fini   4 Chanfreiné
I932002 - 600 x 300 x 6mm	<b>Pose collée</b> PU préfini   4 Chanfreiné
C93G003 - 600 x 300 x 4mm	<b>Pose collée</b> PU fini   4 Chanfreiné
C23G001 - 600 x 300 x 3,2mm	<b>Pose collée</b> HPS



#### Identity Nightshade

I821002 - 905 x 295 x 10,5mm	<b>Pose flottante</b> WRT
C12L001 - 905 x 295 x 10,5mm	<b>Pose flottante</b> HPS   micro-chanfreiné
C92L001 - 600 x 450 x 4mm	<b>Pose collée</b> PU fini   4 Chanfreiné
I921002 - 600 x 300 x 6mm	<b>Pose collée</b> PU préfini   4 Chanfreiné
C92L002 - 600 x 300 x 4mm	<b>Pose collée</b> PU fini   4 Chanfreiné
I221007 - 600 x 300 x 3,2mm	<b>Pose collée</b> HPS



# Nuances

## Espaces de glamour

Nuances est parsemé de granulés sombres de liège qui lui confère une allure raffinée et pleine de charme. Ses tons bruns séduisants vont à merveille avec ses magnifiques motifs et il transformera votre espace en un manifeste d'élégance et de glamour.



Nuances Mele



**Nuances Mele**

N813001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Pose flottante** WRT



**Nuances Castagna**

N814001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Pose flottante** WRT

# Leather

## Élégance raffinée

Leather est un visuel qui mélange la simplicité au raffinement. Sa structure naturelle, unique et élégante, alliée à trois couleurs différentes, est idéale pour créer des atmosphères pleines de charme, naturelles, rustiques ou même plus sophistiquées.



Leather Dusk



**Leather Aqua**

C84B001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Pose flottante** WRT



**Leather Nut**

C84C001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Pose flottante** WRT



**Leather Dusk**

C84D001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Pose flottante** WRT

# Slice

## Le charme de la créativité

Les revêtements de sol en liège réalisés à la main ont un aspect particulièrement expressif en raison de l'interaction unique des divers éléments de liège. Slice est le bon choix pour remettre en vogue n'importe quelle ambiance et lui donner un style accueillant et contemporain.



**Slice Marble**

C84E001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Pose flottante** WRT



**Slice Tea**

C84F001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Pose flottante** WRT



**Slice Brunette**

C84G001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Pose flottante** WRT



# Slate

## Visuel pierre organique

Des effets et des nuances exceptionnels qui suggèrent un retour à la nature à travers des espaces baignés dans des sensations organiques.

Le visuel Slate recrée la texture de la surface de la pierre grâce à un superbe placage en liège. La perfection du format dalle de 605 x 445 mm renforce cet effet. Votre œil perçoit une dalle de pierre mais vos pieds ressentent la douce chaleur et l'agréable touché du liège.



**Slate Tawny**

C81E001 - 605 x 445 x 10,5mm | **Pose flottante WRT**



**Slate Moccaccino**

C81C001 - 605 x 445 x 10,5mm | **Pose flottante WRT**



**Slate Caffè**

C81A001 - 605 x 445 x 10,5mm | **Pose flottante WRT**




**Slate Algae**

C81F001 - 605 x 445 x 10,5mm | **Pose flottante WRT**



**Slate Arctic**  
C81D001 - 605 x 445 x 10,5mm | **Pose flottante** WRT

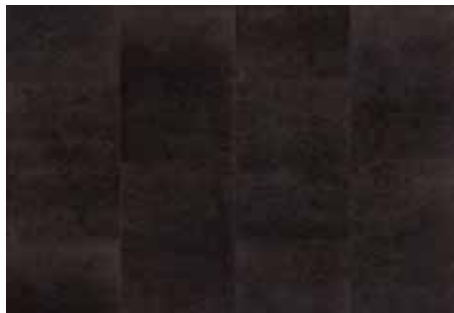

**Slate Eclipse**  
C81G001 - 605 x 445 x 10,5mm | **Pose flottante** WRT



©Apoor

# Linn

## Un design expressif

Les designs modernes ont un caractère libre et expressif. La modernité exceptionnelle des visuels Linn, animée par des nuances de tons clairs et foncés confèrent une identité et une personnalité aux décors modernes.



**Linn Moon**  
C81N001 - 605 x 445 x 10,5mm | **Pose flottante** WRT



**Linn Blush**  
C81O001 - 605 x 445 x 10,5mm | **Pose flottante** WRT



**Linn Cioccolato**  
C81L001 - 605 x 445 x 10,5mm | **Pose flottante** WRT



# Lane

## Style universel

Le visuel Lane a un aspect plutôt rafraîchissant qui ajoutera un air de sophistication chic à n'importe quelle pièce. Ce modèle est intéressant car il est unique et traditionnel, conservant une touche naturelle mais pleine de modernité.

Les dimensions innovantes de la lame de 1220 x 140 mm communiquent profondeur et élégance.



Lane Chestnut | Chanfreiné



**Lane Timide**

C83R001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Pose flottante WRT** | 4 Chanfreiné  
C13R001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Pose flottante HPS** | 4 Chanfreiné



**Lane Chestnut**

C83S001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Pose flottante WRT** | 4 Chanfreiné  
C13S001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Pose flottante HPS** | 4 Chanfreiné

# Traces

## Rustique moderne

Le style rustique moderne est un mélange d'aspects modernes et d'une ligne élégante et décontractée qui crée un intérieur chaleureux et accueillant.

Le visuel Traces en ligne avec cette nouvelle tendance, donne un aperçu d'une plus grande proximité avec la nature.



Traces Spice | Chanfreiné



**Traces Moonlight**

C95P002 - 900 x 150 x 4mm | **Pose collée** PU fini | 2 Chanfreiné

C95P001 - 600 x 150 x 4mm | **Pose collée** PU fini | 4 Chanfreiné



**Traces Timide**

C95Q002 - 900 x 150 x 4mm | **Pose collée** PU fini | 2 Chanfreiné

C95Q001 - 600 x 150 x 4mm | **Pose collée** PU fini | 4 Chanfreiné



**Traces Champagne**

C95O002 - 900 x 150 x 4mm | **Pose collée** PU fini | 2 Chanfreiné

C95O001 - 600 x 150 x 4mm | **Pose collée** PU fini | 4 Chanfreiné



**Traces Chestnut**

C95R002 - 900 x 150 x 4mm | **Pose collée** PU fini | 2 Chanfreiné

C95R001 - 600 x 150 x 4mm | **Pose collée** PU fini | 4 Chanfreiné





#### Traces Tea

Q810001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Pose flottante** WRT | 4 Chanfreiné  
 C14M001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Pose flottante** HPS | 4 Chanfreiné



#### Traces Spice

Q808003 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Pose flottante** WRT | 4 Chanfreiné  
 C14N001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Pose flottante** HPS | 4 Chanfreiné





# Reed

## Expression linéaire

L'aspect de bande linéaire du visuel Reed est parfait pour attribuer une touche naturellement exotique aux intérieurs modernes. L'illusion optique de continuité est idéale pour harmoniser et allonger les espaces.

Les dimensions de la lame 1220 x 140 mm renforcent l'effet d'optique et son élégance.



Reed Meridian | Chanfreiné



### Reed Meridian

C83T001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Pose flottante** WRT | 4 Chanfreiné  
C13T001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Pose flottante** HPS | 4 Chanfreiné



### Reed Barley

C83U001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Pose flottante** WRT | 4 Chanfreiné  
C13U001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Pose flottante** HPS | 4 Chanfreiné

# President

## L'art du fait main

President est un exceptionnel placage de liège fait main grâce à un travail artisanal de haut niveau. Pour ce modèle exclusif, ne sont utilisés que des placages de la qualité la plus fine. Cette collection qui se décline principalement dans des tons foncés donnera un caractère élégant à votre espace.

Les dimensions innovantes de la lame (1220 x 140 mm) communiquent de la profondeur et renforcent son élégance.



President Chocolate | Chanfreiné




**President Spice**

F808002 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Pose flottante** WRT | 4 Chanfreiné  
C14K001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Pose flottante** HPS | 4 Chanfreiné




**President Chestnut**

F832003 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Pose flottante** WRT | 4 Chanfreiné  
C14L001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Pose flottante** HPS | 4 Chanfreiné

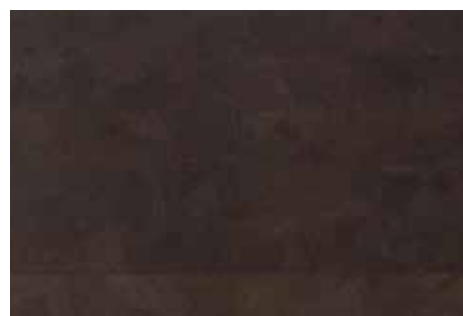

**President Nightshade**

F821003 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Pose flottante** WRT | 4 Chanfreiné  
C14J001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Pose flottante** HPS | 4 Chanfreiné

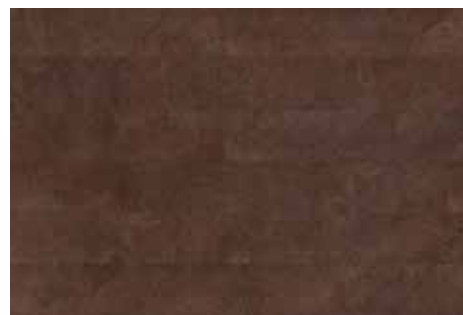

**President Chocolate**

F831002 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Pose flottante** WRT | 4 Chanfreiné  
C14I001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Pose flottante** HPS | 4 Chanfreiné

# Flock

## Cosy et élégant

Cet élégant visuel qui insère des portions de liège vierge au hasard créera une ambiance élégante et charmante. Disponible dans une large gamme de couleurs naturelles pour aller à la perfection avec la plupart des décors.

Les dimensions innovantes de la lame (1220 x 140 mm) communiquent de la profondeur et renforcent son élégance.



Flock Tea | Chanfreiné



### Flock Tea

C83Z002 - 1230 x 145 x 10,5mm | **Pose flottante WRT** | 4 Chanfreiné **PLY**

C83Z001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Pose flottante WRT** | 4 Chanfreiné

C13Z001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Pose flottante HPS** | 4 Chanfreiné



### Flock Chestnut

C84A002 - 1230 x 145 x 10,5mm | **Pose flottante WRT** | 4 Chanfreiné **PLY**

C84A001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Pose flottante WRT** | 4 Chanfreiné

C14A001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Pose flottante HPS** | 4 Chanfreiné



### Flock Chocolate

C83Y002 - 1230 x 145 x 10,5mm | **Pose flottante WRT** | 4 Chanfreiné **PLY**

C83Y001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Pose flottante WRT** | 4 Chanfreiné

C13Y001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Pose flottante HPS** | 4 Chanfreiné





#### Flock Moonlight

C81X002 - 1230 x 145 x 10,5mm | **Pose flottante** WRT | 4 Chanfreiné **PLY**  
 C81X001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Pose flottante** WRT | 4 Chanfreiné  
 C11X001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Pose flottante** HPS | 4 Chanfreiné



#### Flock Champagne

C81Y001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Pose flottante** WRT | 4 Chanfreiné  
 C11Y001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Pose flottante** HPS | 4 Chanfreiné



# Originals

## Les amoureux du liège

Il n'y a rien de plus original que la nature. Sa fabuleuse surface sollicite nos sens et apaisera n'importe quelle ambiance. De modèles naturels avec de petits granules de liège à des formes expressives taillées en utilisant des gros nœuds de liège, Originals offre une vaste variété d'aspects pour faire entrer la nature dans nos intérieurs.



### Originals Medium Light

C906006 - 600 x 300 x 6mm	Pose collée PU préfini   4 Chanfreiné
C906005 - 600 x 300 x 6mm	Pose collée Poncé
C906004 - 600 x 300 x 4mm	Pose collée PU fini   4 Chanfreiné
C906003 - 600 x 300 x 4mm	Pose collée Poncé
C906002 - 600 x 150 x 4mm	Pose collée PU fini   4 Chanfreiné
C906001 - 600 x 150 x 4mm	Pose collée Poncé   4 Chanfreiné



Originals Natural Traditional



### Originals Dark

C905007 - 600 x 300 x 6mm	Pose collée PU préfini   4 Chanfreiné
C905006 - 600 x 300 x 6mm	Pose collée Poncé
C905005 - 600 x 300 x 4mm	Pose collée PU fini   4 Chanfreiné
C905004 - 600 x 300 x 4mm	Pose collée Poncé
C905003 - 600 x 150 x 4mm	Pose collée PU fini   4 Chanfreiné
C905002 - 600 x 150 x 4mm	Pose collée Poncé   4 Chanfreiné



### Originals Traditional\_Natural

0801007 - 905 x 295 x 10,5mm	Pose flottante WRT
C111001 - 905 x 295 x 10,5mm	Pose flottante HPS   micro-chanfreiné
C811001 - 905 x 295 x 10,5mm	Pose flottante WPS
EN01005 - 600 x 300 x 6mm	Pose collée Poncé
DN01005 - 600 x 300 x 6mm	Pose collée PU préfini
DN01006 - 600 x 300 x 6mm	Pose collée PU préfini   4 Chanfreiné
RV10003 - 600 x 300 x 4mm	Pose collée WRT
RN01008 - 600 x 300 x 4mm	Pose collée Poncé
C902002 - 600 x 300 x 4mm	Pose collée PU préfini
C902005 - 600 x 300 x 4mm	Pose collée PU fini   4 Chanfreiné
C902003 - 600 x 150 x 4mm	Pose collée Poncé   4 Chanfreiné
C902004 - 600 x 150 x 4mm	Pose collée PU fini   4 Chanfreiné
0201003 - 600 x 300 x 3,2mm	Pose collée HPS





#### Originals Country

Ø832004 - 905 x 295 x 10,5mm	<b>Pose flottante</b> WRT
C832001 - 905 x 295 x 10,5mm	<b>Pose flottante</b> WPS
EN02005 - 600 x 300 x 6mm	<b>Pose collée</b> Poncé
DN02005 - 600 x 300 x 6mm	<b>Pose collée</b> PU préfini
DN02006 - 600 x 300 x 6mm	<b>Pose collée</b> PU préfini   4 Chanfreiné
RN02004 - 600 x 300 x 4mm	<b>Pose collée</b> Poncé
C932001 - 600 x 300 x 4mm	<b>Pose collée</b> PU préfini
RV02012 - 600 x 300 x 4mm	<b>Pose collée</b> WRT
C932002 - 600 x 300 x 4mm	<b>Pose collée</b> PU fini   4 Chanfreiné

#### Originals Rhapsody

Ø825005 - 905 x 295 x 10,5mm	<b>Pose flottante</b> WRT
C125001 - 905 x 295 x 10,5mm	<b>Pose flottante</b> HPS   micro-chanfreiné
C925002 - 600 x 300 x 6mm	<b>Pose collée</b> Poncé
DN12001 - 600 x 300 x 6mm	<b>Pose collée</b> PU préfini
DN12003 - 600 x 300 x 6mm	<b>Pose collée</b> PU préfini   4 Chanfreiné
RN12002 - 600 x 300 x 4mm	<b>Pose collée</b> Poncé
C925001 - 600 x 300 x 4mm	<b>Pose collée</b> PU préfini
RV12007 - 600 x 300 x 4mm	<b>Pose collée</b> WRT
C925003 - 600 x 300 x 4mm	<b>Pose collée</b> PU fini   4 Chanfreiné
Ø225002 - 600 x 300 x 3,2mm	<b>Pose collée</b> HPS



Originals Rhapsody





#### Originals Shell

O824003 - 905 x 295 x 10,5mm	Pose flottante WRT
C924002 - 600 x 300 x 6mm	Pose collée Poncé
DN10001 - 600 x 300 x 6mm	Pose collée PU préfini
DN10003 - 600 x 300 x 6mm	Pose collée PU préfini   4 Chanfreiné
RN14002 - 600 x 300 x 4mm	Pose collée Poncé
C924001 - 600 x 300 x 4mm	Pose collée PU préfini
RV14004 - 600 x 300 x 4mm	Pose collée WRT
C924003 - 600 x 300 x 4mm	Pose collée PU fini   4 Chanfreiné



#### Originals Dawn

O849003 - 905 x 295 x 10,5mm	Pose flottante WRT
EN13001 - 600 x 300 x 6mm	Pose collée Poncé
DN13001 - 600 x 300 x 6mm	Pose collée PU préfini
DN13003 - 600 x 300 x 6mm	Pose collée PU préfini   4 Chanfreiné
RN13001 - 600 x 300 x 4mm	Pose collée Poncé
C949001 - 600 x 300 x 4mm	Pose collée PU préfini
RV13006 - 600 x 300 x 4mm	Pose collée WRT
C949004 - 600 x 300 x 4mm	Pose collée PU fini   4 Chanfreiné
C949003 - 600 x 150 x 4mm	Pose collée PU fini   4 Chanfreiné
C949002 - 600 x 150 x 4mm	Pose collée Poncé   4 Chanfreiné



#### Originals Accent

O841002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Pose flottante** WRT  
 C141001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Pose flottante** HPS | micro-chanfreiné  
 EN17003 - 600 x 300 x 6mm | **Pose collée** Poncé  
 DN17002 - 600 x 300 x 6mm | **Pose collée** PU préfini  
 DN17003 - 600 x 300 x 6mm | **Pose collée** PU préfini | 4 Chanfreiné  
 C941002 - 600 x 450 x 4mm | **Pose collée** PU fini | 4 Chanfreiné  
 RN17001 - 600 x 300 x 4mm | **Pose collée** Poncé  
 C941001 - 600 x 300 x 4mm | **Pose collée** PU préfini  
 O941001 - 600 x 300 x 4mm | **Pose collée** WRT  
 C941003 - 600 x 300 x 4mm | **Pose collée** PU fini | 4 Chanfreiné  
 O241003 - 600 x 300 x 3,2mm | **Pose collée** HPS



#### Originals Land

C9C2003 - 600 x 300 x 6mm | **Pose collée** Poncé  
 C9C2004 - 600 x 300 x 6mm | **Pose collée** PU préfini | 4 Chanfreiné  
 C9C2001 - 600 x 300 x 4mm | **Pose collée** Poncé  
 C9C2002 - 600 x 300 x 4mm | **Glue down** PU fini | 4 Chanfreiné







#### Originals Character

O822002 - 905 x 295 x 10,5mm	<b>Pose flottante</b> WRT
C922007 - 900 x 150 x 4mm	<b>Pose collée</b> PU fini   2 Chanfreiné
C922006 - 900 x 150 x 4mm	<b>Pose collée</b> Poncé   2 Chanfreiné
C922002 - 600 x 300 x 6mm	<b>Pose collée</b> Poncé
C922003 - 600 x 300 x 6mm	<b>Pose collée</b> PU préfini
DN22001 - 600 x 300 x 6mm	<b>Pose collée</b> PU préfini   4 Chanfreiné
RN16001 - 600 x 300 x 4mm	<b>Pose collée</b> Poncé
C922001 - 600 x 300 x 4mm	<b>Pose collée</b> PU préfini
RV16004 - 600 x 300 x 4mm	<b>Pose collée</b> WRT
C922008 - 600 x 300 x 4mm	<b>Pose collée</b> PU fini   4 Chanfreiné
C922005 - 600 x 150 x 4mm	<b>Pose collée</b> PU fini   4 Chanfreiné
C922004 - 600 x 150 x 4mm	<b>Pose collée</b> Poncé   4 Chanfreiné



#### Originals Boulevard

C9B6001 - 600 x 300 x 4mm	<b>Pose collée</b> Poncé
C9B6002 - 600 x 300 x 4mm	<b>Pose collée</b> PU fini   4 Chanfreiné
C9B6003 - 600 x 300 x 6mm	<b>Pose collée</b> Poncé
C9B6004 - 600 x 300 x 6mm	<b>Pose collée</b> PU préfini   4 Chanfreiné



#### Originals Avenue

C9C8001 - 600 x 300 x 4mm	<b>Pose collée</b> Poncé
C9C8002 - 600 x 300 x 4mm	<b>Pose collée</b> PU fini   4 Chanfreiné
C9C8003 - 600 x 300 x 6mm	<b>Pose collée</b> Poncé
C9C8004 - 600 x 300 x 6mm	<b>Pose collée</b> PU préfini   4 Chanfreiné





Originals Boulevard | Chanfreiné



Originals Rock | Chanfreiné





#### Originals Harmony

Ø821005 - 905 x 295 x 10,5mm	Pose flottante WRT
C121001 - 905 x 295 x 10,5mm	Pose flottante HPS   micro-chanfreiné
C921005 - 900 x 150 x 4mm	Pose collée PU fini   2 Chanfreiné
C921004 - 900 x 150 x 4mm	Pose collée Poncé   2 Chanfreiné
EN11004 - 600 x 300 x 6mm	Pose collée Poncé
DN11003 - 600 x 300 x 6mm	Pose collée PU préfini
DN11004 - 600 x 300 x 6mm	Pose collée PU préfini   4 Chanfreiné
C921002 - 600 x 450 x 4mm	Pose collée PU fini   4 Chanfreiné
RN11002 - 600 x 300 x 4mm	Pose collée Poncé
C921001 - 600 x 300 x 4mm	Pose collée PU préfini
RV11007 - 600 x 300 x 4mm	Pose collée WRT
C921003 - 600 x 300 x 4mm	Pose collée PU fini   4 Chanfreiné
Ø221003 - 600 x 300 x 3,2mm	Pose collée HPS



#### Originals Symphony

Ø830003 - 905 x 295 x 10,5mm	Pose flottante WRT
C930002 - 600 x 300 x 6mm	Pose collée Poncé
DN20001 - 600 x 300 x 6mm	Pose collée PU préfini
DN20003 - 600 x 300 x 6mm	Pose collée PU préfini   4 Chanfreiné
RN20001 - 600 x 300 x 4mm	Pose collée Poncé
C930001 - 600 x 300 x 4mm	Pose collée PU préfini
RV20002 - 600 x 300 x 4mm	Pose collée WRT
C930003 - 600 x 300 x 4mm	Pose collée PU fini   4 Chanfreiné



#### Originals Rock

C944003 - 600 x 300 x 6mm	Pose collée Poncé
C944004 - 600 x 300 x 6mm	Pose collée PU préfini   4 Chanfreiné
C944001 - 600 x 300 x 4mm	Pose collée Poncé
C944002 - 600 x 300 x 4mm	Pose collée PU fini   4 Chanfreiné



# Obtenez de meilleurs résultats avec les accessoires de Wicanders!

## Sous-couches

### Plus de confort et d'isolation

Pour renforcer les propriétés isolantes déjà étonnantes des revêtements de sol en liège, Wicanders propose Acousticork, une sous-couche en liège qui vous permet de faire de votre logement un espace encore plus confortable.

Acousticork augmente le confort de marche et réduit la dispersion du bruit et de la chaleur. Dans l'ensemble, il rend les pièces plus chaleureuses et plus paisibles, ce qui est essentiel pour rendre accueillante n'importe quelle maison.

Il est disponible en deux versions : liège aggloméré et liège aggloméré avec barrière pare-vapeur.



- Durabilité extrême et résistance longue durée
- Amélioration de l'isolation thermique du sol
- Produit naturel issu du développement durable
- Facile à manipuler et à poser

## Plinthes

### La combinaison parfaite pour un intérieur agréable

Afin de vous aider à créer un intérieur plus élégant et harmonieux, Wicanders propose des profils de plinthes pour compléter votre sol. Trouvez la transition idéale entre vos murs et votre sol, que ce soit par un accord exact ou des couleurs contrastées.

Il existe des profils de plinthes disponibles pour toute la gamme de produits **Corkcomfort**. Veuillez contacter votre fournisseur pour obtenir des renseignements sur les références des plinthes disponibles.



## Entretien

### Un soin optimal pour une beauté éternelle

Pour conserver un sol impeccable, Wicanders met à disposition une série de produits complémentaires. Chacun d'entre eux a un but spécifique et est conçu pour que le soin de votre sol soit le plus facile possible.

#### ENTRETIEN RÉGULIER



#### Wicanders Soft Cleaner

Ce détergent doux est adapté au nettoyage hebdomadaire ou même quotidien. Il peut être utilisé pour éliminer les saletés, les empêcher de s'infiltrer dans les joints et les reliefs du produit.



#### Wicanders Spray Cleaner

Conçu pour un nettoyage régulier, ce détergent doux a l'avantage de se présenter sous la forme d'un spray, ce qui en fait une solution simple et rapide à appliquer directement sur le sol. Il est très efficace pour nettoyer les saletés et les taches de graisse.

#### ENTRETIEN PÉRIODIQUE



#### Wicanders Power Polish

Ce produit est utilisé pour l'entretien périodique, conférant une protection supplémentaire au sol grâce à son pouvoir super nettoyant. Il aide à conserver l'apparence du sol intacte au fil des années et il est particulièrement important pour les zones hautement fréquentées.



#### Wicanders Power Strip

Le Power Strip est utilisé pour nettoyer la saleté persistante et ôter les vieux produits d'entretien, car une accumulation trop importante de couches de ces produits peuvent donner une apparence désagréable au sol.




# Pourquoi les revêtements en liège wicanders sont-ils le meilleur des choix?

## Plus de **silence**

Grâce à l'isolation acoustique fournie par le liège, les revêtements Wicanders peuvent aisément éviter la dispersion du bruit au sein et entre les pièces.

En comparant les bruits de pas entre les revêtements de sol en lièges ou et les parquets laminés, les tests confirment que les revêtements en liège ont un résultat exceptionnel en termes de réduction du bruit jusqu'à 53 %.

Étude menée par Entwicklungsund Prüflabor Holztechnologie gmbH (EPH) en Allemagne en conformité avec la norme IHD-W 431.



## Plus de **chaleur**

### Température du pied par infrarouge

Avant contact



chaud  
froid

Après un contact de 2 min



Liège



Bois



Vinyle



Céramique

Les propriétés thermiques naturelles du liège rendent les revêtements de sol Wicanders très efficaces énergétiquement, en offrant une température optimale tout au long de l'année.

Lors d'un test de température du pied en contact avec quatre matériaux différents, les sols en liège se distinguent comme étant la meilleure solution pour retenir la chaleur.

Mieux que le bois et dépassant de loin le vinyle ou la céramique quand il s'agit d'éviter la dispersion d'énergie.

Étude menée par l'IBV biomechanical institute de Valence, en Espagne.


## Plus de **confort de marche**

Marcher sur les revêtements en liège est d'un grand confort grâce à la flexibilité naturelle et intrinsèque du liège qui offre un confort unique dans le mouvement.

Lorsque l'on teste la perception du niveau de confort de personnes ayant marché pendant 45 minutes sur cinq matériaux différents, les revêtements en liège Wicanders présentent des résultats excellents.

Avec une perception de confort élevée, il donne de meilleurs résultats que le linoléum, le laminé et les sols carrelés.

Étude menée par l'IBV biomechanical institute de Valence, en Espagne.









## Plus de **bien-être du corps**

Les revêtements Wicanders sont suffisamment équilibrés pour atténuer les tensions des jambes et du dos que génère la marche sur des sols trop durs ou trop souples. Plus souple que le laminé et plus ferme que la moquette, les revêtements en liège Wicanders sont l'alliance parfaite pour absorber les impacts des talons, tout en étant suffisamment stable pour aider à l'impulsion du pied et offrir la stabilité nécessaire pour réduire l'effort de marche et diminuer la fatigue du corps.

Étude menée par l'IBV biomechanical institute à Valence, en Espagne.

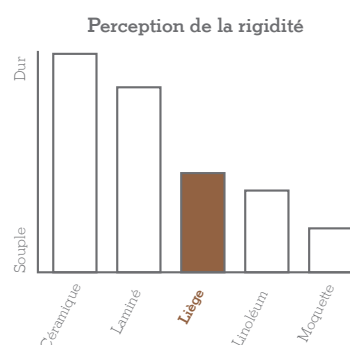

## Plus de **résistance aux impacts**



La résilience et l'élasticité naturelle du liège confèrent aux revêtements Wicanders une capacité de rebond aux impacts.

Les tests ont démontré que les revêtements de sol en liège Wicanders présentent la plus grande performance d'absorption des chocs.

Quand un objet tombe accidentellement sur un sol en laminé ou en liège, différents résultats apparaissent.

Étude menée par l'IBV biomechanical institute à Valence, en Espagne.



### Installation simple et rapide

Les revêtements flottants sont faciles et rapides à poser. En ce qui concerne les revêtements à pose collée, une préparation spécifique du sol est inutile et ils ne requièrent qu'un simple encollage. Leur pose représente par conséquent un gain de temps et d'argent.



### Entretien facile et peu fréquent

La finition spéciale de surface des revêtements de sol les rendent plus faciles à nettoyer et à entretenir.



### Durable

Le liège provient de l'écorce du chêne-liège. Il est ôté du tronc à la main sans jamais endommager l'arbre. Chaque année, une nouvelle écorce pousse, ce qui en fait une ressource durable et renouvelable.



# Pensez vert choisissez Wicanders®

Wicanders® est véritablement une marque qui s'inscrit dans un développement durable! Produite par Amorim, cette marque représente un équilibre exceptionnel entre la création de richesse et la protection de l'environnement. Le point de départ est une matière première extraite cycliquement des chênes-liège sans jamais les abîmer. Cette matière première est ensuite transformée en produits à haute valeur ajoutée tout en incitant la durabilité sociale et économique des zones à risque de désertification.

Plusieurs études d'éco-efficacité, basées sur l'analyse comparative de plusieurs autres revêtements de sol, illustrent les excellentes performances environnementales des produits Wicanders® et de leur fabrication. En plus d'un besoin inférieur en énergie et en matière première nécessaires au processus de fabrication, ces produits contribuent activement à la réduction du réchauffement global, non seulement de par ses faibles émissions, mais aussi grâce à la propriété naturelle du liège à capter le CO<sub>2</sub>.

On estime que la forêt de chênes-liège portugaise, Montado, est responsable de la captation de 5% des émissions annuelles du CO<sub>2</sub> du pays, à savoir 4,8 millions de tonnes par an.



## Inspirer la pureté

Se souciant de la santé et de l'environnement, Wicanders a développé une solution sans phtalate pour la finition HPS. Les phtalates sont des substances habituellement ajoutées aux plastifiants qui deviennent nocives avec le temps. En les remplaçant dans la finition HPS, Wicanders présente une solution plus écologique et plus saine qui permet une meilleure qualité de l'air intérieur, tout en conservant la flexibilité, la transparence et la durée de vie d'une finition hautement performante.



La certification Greenguard aide à l'identification des produits et des matériaux pour l'intérieur qui ont de faibles émissions chimiques, améliorant la qualité de l'air des lieux où sont utilisés les produits. Elle encourage la durabilité globale, la santé environnementale et la sécurité.



(sauf pour Poncé en pose collée qui a obtenu A)

Suite à l'adoption par la France, en janvier 2012, de la réglementation limitant les émissions totales de composés organiques volatils (COV) des produits pour la construction. Les fabricants qui vendent leurs produits en France doivent obtenir une classification allant de A+ (faibles émissions) à C (fortes émissions). L'objectif déclaré est d'améliorer la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments privés/commerciaux.



La Global GreenTagCert™ est une certification indépendante et un système de classement des produits écologiques, reconnue par le Conseil de la Construction écologique d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Cette certification permet également aux produits de figurer sur la liste des produits écologiques d'Ecospecifier Global.



(sauf pour Poncé en pose collée et PU préfini)

Une déclaration environnementale de produit est un document certifié qui indique les données environnementales de produits en fonction de l'évaluation du cycle de vie et autres informations pertinentes conformément à la norme internationale ISO 14025.



L'objectif de l'Association allemande du liège est de garantir la qualité des produits en liège, ainsi que l'optimisation des procédés de fabrication et le soutien aux projets de recherche.



(uniquement pour les solutions en pose collée)

Eco Mark est le programme d'une association environnementale japonaise qui promeut des styles de vie écologiques à travers un choix de consommation raisonnée. Cette certification analyse des critères pour chaque catégorie de produit en tenant compte des étapes du cycle de vie de l'environnement.

## L'importance du chêne-liège

Le chêne-liège (*Quercus Suber* L.) est un arbre qui appartient à la famille des chênes et dont on extrait le liège. Sa valeur provient non seulement des produits extraits de l'arbre mais de toutes les activités liées à l'agriculture, la forêt, au pastoralisme et à la chasse et qui tournent autour de la culture du chêne-liège.

L'extraction régulière du liège (procédé que l'on appelle écorçage) est une contribution fondamentale pour la durabilité environnementale, économique et sociale dans les zones rurales de la région méditerranéenne où se trouve le chêne-liège.

Le chêne-liège est un arbre à croissance lente, qui peut vivre pendant 200 ans, ce qui lui permet, en moyenne, d'être écorcé 16 fois dans sa vie. La première extraction de liège du chêne-liège n'a lieu que 25 ans après sa plantation, il est ensuite récolté suivant des cycles de 9 ans, sans jamais abîmer l'arbre de quelque façon que ce soit. Cette méthode permet à la forêt de chênes-liège de remplir son rôle de fixateur de CO<sub>2</sub>, contribuant ainsi activement à réduire le réchauffement planétaire.

La forêt de chênes-liège au Portugal (700 000 hectares), appelée «Montado», est un paysage typiquement ibérique, fondamental pour le soutien de la biodiversité, notamment quelques-unes des espèces les plus en péril dans le monde: Le lynx pardelle, l'aigle royale, la cigogne noire, le loup et l'ours sauvage.



UN  
DON  
DE LA  
NATURE



# Les solutions Wicanders pour un sol parfait!

## FINITIONS

**La finition de surface HPS** (Surface à performances élevées) a été développée spécialement pour les zones connaissant beaucoup de passage telles que les espaces publics, privés ou commerciaux. Cette surface aux performances de haut niveau possède une couche d'usure extrêmement dure combinée avec une technologie de nano-particules insérées dans une couche de surface pour améliorer les propriétés telles que la résistance aux rayures, au glissement, à l'abrasion et aux taches.



**La finition de surface Xtreme WRT** (Technologie de résistance à l'usure) est le bon choix pour satisfaire les plus exigeants des intérieurs domestiques. Ce vernis écologique est à base de céramique, ce qui garantit une robustesse et une longévité exceptionnelle.



**La finition protectrice WPS** (protectrice de la couche d'usure) a été développée avec une excellente résistance pour les zones de la maison les plus exigeantes. Ce vernis possède une durée de vie allongée et il est doux au touché.



Pour les zones domestiques qui ont besoin d'une allure naturelle et d'un toucher doux, **PU** est la bonne solution. Il est disponible en solution préfinie à terminer sur place et en solution prête à l'emploi (PU fini).



Si vous cherchez une solution personnalisée, l'option Poncé (Brut Préponcée) est faite pour vous. La surface est préparée afin d'être achevée sur place, de sorte que vous pouvez choisir la finition qui satisfera au mieux à vos besoins.



Essayez la  
facilité de nos  
sols et profitez  
de votre foyer!



## SYSTÈMES D'INSTALLATION



### CORKLOC®



#### CORK LOC® 2G

Le système de verrouillage Välinge 2G locking est l'un des plus utilisés et des plus appréciés dans le monde.

Il s'agit d'un solide mécanisme, sans colle, permettant le verrouillage des lames à la fois sur la longueur et la largeur.



#### CORK LOC® FOLD DOWN

Le système Cork Loc Fold Down, conçu pour que l'installation se fasse d'un «seul geste», permet une pose rapide et facile.

Une seule manœuvre est nécessaire et la lame de votre sol est installée. Ce système innovant est disponible pour des lames étroites de 1220 x 140 mm.



#### CORK LOC® 5G-C

La technologie de verrouillage 5G-C est le système de clipsage le plus avancé sur le marché.

Il s'agit d'un système de pose à opération unique avec un système de clip sur la longueur et une languette souple à emboîtement sur la largeur. L'installation effectuée avec le système de verrouillage Corkloc 5G-C est plus rapide et plus facile que les systèmes de verrouillage conventionnels, et vous entendez vraiment un clic de confirmation. Il est disponible en format dalle de 605 x 445 mm.

# Solutions techniques et garantie

## Solution pour pose collée

### PRÊTE À L'EMPLOI

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Vernis HPS</li> <li>2 Couche d'usure dure 0,5mm</li> <li>3 Panneau en liège véritable 0,8mm</li> <li>4 Liège aggloméré 1,65mm</li> <li>5 Sous-couche vinylique 0,25mm</li> </ol>			
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Vernis Xtreme WRT</li> <li>2 Panneau en liège véritable 0,8mm</li> <li>3 Liège aggloméré 3,2mm</li> </ol>			

### FINITION SUR SITE

	<p><b>Solution 6 mm</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 PU Préfini</li> <li>2 Panneau en liège véritable 0,8mm</li> <li>3 Liège aggloméré 5,2mm</li> </ol>		<p><b>Solution 4 mm</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 PU Préfini</li> <li>2 Genuine Cork veneer 0,8mm</li> <li>3 Agglomerated cork 3,2mm</li> </ol>		
	<p><b>Solution 6 mm</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 PU fini</li> <li>2 Panneau en liège véritable 0,8mm</li> <li>3 Liège aggloméré 5,2mm</li> </ol>		<p><b>Solution 4 mm</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 PU fini</li> <li>2 Panneau en liège véritable 0,8mm</li> <li>3 Liège aggloméré 3,2mm</li> </ol>		
	<p><b>Solution 6 mm</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Panneau en liège véritable 0,8mm</li> <li>2 Liège aggloméré 5,2mm</li> </ol>		<p><b>Solution 4 mm</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Panneau en liège véritable 0,8mm</li> <li>2 Liège aggloméré 3,2mm</li> </ol>		





## Solution pour pose flottante

PRÊTE À L'EMPLOI


- 1 Vernis HPS
- 2 Couche d'usure dure 0,5mm
- 3 Panneau en liège véritable 0,8mm
- 4 Couche de liège souple et isolante 1,7mm
- 5 HDF - Panneau en fibres haute densité CORKLOC® 6mm
- 6 Sous-couche de liège isolante 1,5mm



Foyer



Commerce

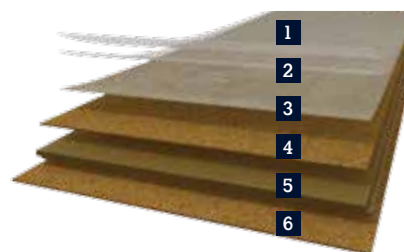


- 1 Vernis Xtreme WRT
- 2 Panneau en liège véritable 0,8mm
- 3 Couche de liège souple et isolante 2,2mm
- 4 HDF - Panneau en fibres haute densité CORKLOC® 6mm
- 5 Sous-couche de liège isolante 1,5mm



Foyer




Commerce



- 1 Vernis WPS
- 2 Panneau en liège véritable 0,8mm
- 3 Couche de liège souple et isolante 2,2mm
- 4 HDF - Panneau en fibres haute densité CORKLOC® 6mm
- 5 Sous-couche de liège isolante 1,5mm



Foyer



(a) Doit être vernis sur chantier avec un minimum d'une à deux couches de W-700, W-2000 ou d'un autre vernis recommandé • (b) Doit être vernis sur chantier avec un minimum d'une à deux couches de W-2000 ou d'un autre vernis recommandé pour ce niveau d'utilisation (consultez le tableau des recommandations sur l'emballage) • (c) Doit être vernis sur chantier avec un minimum de 3 couches de W-700, W-2000 ou d'un autre vernis recommandé • (d) Doit être vernis sur chantier avec un minimum de 3 couches de W-2000 ou d'un autre vernis recommandé pour ce niveau d'utilisation (consultez le tableau des recommandations sur l'emballage).

Corkcomfort Pose flottante					
	WPS	WRT			HPS
Classe d'usage (ISO 10874)	23	31	31	31	33
Dimensions	905 x 295 x 10,5mm	1220 x 140 x 10,5mm	905 x 295 x 10,5mm	605 x 445 x 10,5mm	905 x 295 x 10,5mm
Chanfrein	Non	4 côtés	Non	Non	4 micro-chanfreins
Système de pose	Cork Loc 2G	Cork Loc Fold Down	Cork Loc 2G	Cork Loc 5G-C	Cork Loc 2G
Référence commerciale					
Tweedy Saw Cut Moon			C86D001		
Tweedy Saw Cut Suede			C86B001		
Tweedy Saw Cut Eden			C86C001		
Tweedy Saw Cut Cocoa			C86E001		
Tweedy Wood Timide			C86H001		
Tweedy Wood Eden			C86G001		
Tweedy Wood Cocoa			C86F001		
Tweedy Wood Coffee			C86I001		
Sophisticated Suede			C86K001		
Sophisticated Cocoa			C86J001		
Originals Country	C832001		O832004		
Originals Rhapsody			O825005		C125001
Originals Natural	C811001		O801007		C111001
Originals Shell			O824003		
Originals Dawn			O849003		
Originals Accent			O841002		C141001
Originals Character			O822002		
Originals Harmony			O821005		C121001
Originals Symphony			O830003		
Classic Champagne	C85F001				
Classic Chestnut	C85G001				
Essence Champagne	C85E001				
Linea Champagne	C85H001				
Linea Chestnut	C85I001				
Personality Moonlight			P801002		
Personality Timide			P802002		
Personality Champagne			P805002		
Personality Eden			P806002		
Personality Spice			P808002		
Personality Tea			P810002		
Personality Chestnut			P832002		
Identity Moonlight			I801002		C12N002
Identity Timide			I802002		C12M001
Identity Champagne			I805002		C12O001
Identity Silver			I803002		C12Y002
Identity Eden			I806002		C12P001
Identity Spice			I808002		C12S001
Identity Tea			I810002		C12R001
Identity Chestnut			I832002		C13G001
Identity Nightshade			I821002		C12L001
Nuances Mele			N813001		
Nuances Castagna			N814001		
Slice Marble			C84E001		
Slice Tea			C84F001		
Slice Brunette			C84G001		
Leather Aqua			C84B001		
Leather Nut			C84C001		
Leather Dusk			C84D001		

Corkcomfort Pose flottante						
	WRT				HPS	
Classe d'usage (ISO 10874)	31	31	31	31	33	33
Dimensions	1230 x 145 x 10,5mm	1220 x 140 x 10,5mm	905 x 295 x 10,5mm	605 x 445 x 10,5mm	905 x 295 x 10,5mm	1220 x 140 x 10,5mm
Chanfrein	4 côtés	4 côtés	Non	Non	4 micro-chanfreins	4 côtés
Système de pose	Tongue & Groove Ply	Cork Loc Fold Down	Cork Loc 2G	Cork Loc 5G-C	Cork Loc 2G	Cork Loc Fold Down
Référence commerciale						
Fashionable Glacier			C85J001		C15J001	
Fashionable Cement			C85L001		C15L001	
Fashionable Grafite			C85M001		C15M001	
Fashionable Macchiato			C85N001		C15N001	
Fashionable Mystic			C85K001		C15K001	
Slate Tawny				C81E001		
Slate Moccaccino				C81C001		
Slate Caffè				C81A001		
Slate Algae				C81F001		
Slate Arctic				C81D001		
Slate Eclipse				C81G001		
Linn Moon				C81N001		
Linn Blush				C81O001		
Linn Cioccolato				C81L001		
Lane Timide		C83R001				C13R001
Lane Chestnut		C83S001				C13S001
Traces Tea		Q810001				C14M001
Traces Spice		Q808003				C14N001
Reed Meridian		C83T001				C13T001
Reed Barley		C83U001				C13U001
Flock Moonlight	C81X002	C81X001				C11X001
Flock Champagne		C81Y001				C11Y001
Flock Tea	C83Z002	C83Z001				C13Z001
Flock Chestnut	C84A002	C84A001				C14A001
Flock Chocolate	C83Y002	C83Y001				C13Y001
President Spice		F808002				C14K001
President Chestnut		F832003				C14L001
President Chocolate		F831002				C14I001
President Nightshade		F821003				C14J001



Corkcomfort Pose collée								
	WRT	Poncé					PU préfini	
Classe d'usage (ISO 10874)	31	23 (a)	23 (a); 31 (b)	23 (a); 31 (b)	23 (a)	23 (a)	23 (c); 31 (d)	23 (c); 31 (d)
Dimensions	600 x 300 x 4mm	600 x 150 x 4mm	600 x 300 x 4mm	600 x 300 x 6mm	600 x 450 x 4mm	900 x 150 x 4mm	600 x 300 x 4mm	600 x 300 x 6mm
Chanfrein	Non	4 côtés	Non	Non	4 côtés	2 côtés	Non	Non
Référence commerciale								
Originals Country	RV02012		RN02004	EN02005			C932001	DN02005
Originals Rhapsody	RV12007		RN12002	C925002			C925001	DN12001
Originals Natural	RV10003							
Originals Traditional			RN01008	EN01005			C902002	DN01005
Originals Medium Light		C906001	C906003	C906005				
Originals Dark		C905002	C905004	C905006				
Originals Shell	RV14004		RN14002	C924002			C924001	DN10001
Originals Dawn	RV13006	C949002	RN13001	EN13001			C949001	DN13001
Originals Accent	O941001		RN17001	EN17003			C941001	DN17002
Originals Land			C9C2001	C9C2003				
Originals Character	RV16004	C922004	RN16001	C922002		C922006	C922001	C922003
Originals Boulevard			C9B6001	C9B6003				
Originals Avenue			C9C8001	C9C8003				
Originals Harmony	RV11007		RN11002	EN11004		C921004	C921001	DN11003
Originals Symphony	RV20002		RN20001	C930002			C930001	DN20001
Originals Rock			C944001	C944003				
Originals Dark / Traditional								
Originals Medium Light / Traditional								
Personality Moonlight								
Personality Timide								
Personality Champagne								
Personality Eden								
Personality Spice								
Personality Tea								
Personality Chestnut								
Identity Moonlight								
Identity Timide								
Identity Champagne								
Identity Silver								
Identity Eden								
Identity Spice								
Identity Tea								
Identity Chestnut								
Identity Nightshade								
Fashionable Glacier								
Fashionable Cement								
Fashionable Grafite								
Fashionable Macchiato								
Fashionable Mystic								
Traces Moonlight								
Traces Timide								
Traces Champagne								
Traces Chestnut								
Skin Dark								
Skin Champagne								
Skin Natural								
Skin Timide								
Crackle Dark								
Crackle Champagne								
Crackle Timide								
Crackle Natural								
Volcano Dark								
Volcano Silver								
Volcano Champagne								
Volcano Natural								

(a) Doit être vernis sur chantier avec un minimum de 3 couches de W-700, W-2000 ou d'un autre vernis recommandé






(b) Doit être vernis sur chantier avec un minimum de 3 couches de W-2000 ou d'un autre vernis recommandé pour ce niveau d'utilisation (consultez le tableau des recommandations sur l'emballage).

(c) Doit être vernis sur chantier avec un minimum d'une à deux couches de W-700, W-2000 ou d'un autre vernis recommandé

(d) Doit être vernis sur chantier avec un minimum d'une à deux couches de W-2000 ou d'un autre vernis recommandé pour ce niveau d'utilisation (consultez le tableau des recommandations sur l'emballage)

Corkcomfort Pose collée								
PU préfini	PU fini						HPS	Double Side Poncé
23 (c); 31(d)	23	23	23	23	23	23	42	23 (a); 31 (b)
600 x 300 x 6mm	450 x 450 x 6mm	600 x 150 x 4mm	600 x 300 x 4mm	600 x 450 x 4mm	900 x 150 x 4mm	900 x 300 x 4mm	600 x 300 x 3,2mm	600 x 300 x 6mm
4 côtés	4 côtés	4 côtés	4 côtés	4 côtés	2 côtés	Non	Non	Non
DN02006			C932002					
DN12003			C925003				O225002	
							O201003	
DN01006								
C906006		C906002	C906004					
C905007		C905003	C905005					
DN10003			C924003					
DN13003		C949003	C949004					
DN17003			C941003	C941002			O241003	
C9C2004			C9C2002					
DN22001		C922005	C922008		C922007			
C9B6004			C9B6002					
C9C8004			C9C8002					
DN11004			C921003	C921002	C921005		O221003	
DN20003			C930003					
C944004			C944002					
								C90A001
								C90B001
P901003		C94H001	C94H002					
P902003		C93I002	C93I003					
P905003		C93K002	C93K003					
P906003			C95S001					
P908003			C95U001					
P910003			C95T001					
C94X001		C94X002	C94X003					
I901002			C92N003	C92N001	C92N002		I201007	
I902002			C92M003	C92M001	C92M002		I202007	
I905002			C92O003	C92O001	C92O002		I205007	
I903002			C92Y001				I203006	
I906002			C92P001				I206005	
I908002			C92S001				I208006	
I910002			C92R002	C92R001			I210003	
I932002			C93G003	C93G001	C93G002		C23G001	
I921002			C92L002	C92L001			I221007	
						C95J001		
						C95L001		
						C95M001		
						C95N001		
						C95K001		
		C95P001			C95P002			
		C95Q001			C95Q002			
		C95O001			C95O002			
		C95R001			C95R002			
	C95B001							
	C95W001							
	C95V001							
	C95C001							
	C95A001							
	C96A001							
	C94Y001							
	C95D001							
	C94Z001							
	C95Y001							
	C95Z001							
	C95X001							

## Fiche technique

Corkcomfort Pose flottante					
			WRT	HPS	WPS
			905x295x10,5mm 605x445x10,5mm 1220x140x10,5mm	905x295x10,5mm 1220x140x10,5mm	905x295x10,5mm
Utilisation domestique	ISO 10874	Classe	23 	23 	23 
Utilisation commerciale	ISO 10874	Classe	31 	33 	-
Utilisation industrielle	ISO 10874	Classe	-	-	-
Description de la finition	-	-	Vernis acrylique UV avec perles en céramique	Vernis acrylique UV avec nanoparticules	Vernis acrylique UV
	Norme - Méthode d'essai	Unité	Specification		
Propriétés générales - EN 14085 + EN 12104 + EN 655					
Dimensions:	EN ISO 24346	mm	± 0,10% jusqu'à Largeur: max. 0,5 mm Longueur: max. 2,0 mm	± 0,10% jusqu'à Largeur: max. 0,5 mm Longueur: max. 2,0 mm	± 0,10% jusqu'à Largeur: max. 0,5 mm Longueur: max. 2,0 mm
Épaisseur globale	EN ISO 24346	mm	± 0,25	± 0,25	± 0,25
Équerrage	EN ISO 24346	mm	≤ 0,50	≤ 0,50	≤ 0,50
Rectitude mesurée sur la couche de surface	EN ISO 24346	mm	≤ 0,30	≤ 0,30	≤ 0,30
Équerrage et rectitude: ≤ 400mm > 400mm	EN ISO 24346	mm	-	-	-
Densité de la couche d'usure	EN ISO 23996	Kg/m³	-	valeur nominale (1360) ± 50	-
Épaisseur de base de liège aggloméré	EN ISO 24340	mm	-	-	-
Épaisseur de sous-couche en PVC (moyenne)	EN ISO 24340	mm	-	-	-
Épaisseur de la dalle de revêtement en liège	EN ISO 24346	mm	-	-	-
Planéité du panneau Longueur : Concave/convexe Largeur : Concave/convexe	EN 14085 (Annexe A)	%	≤ 0,50 / ≤ 1,0 ≤ 0,10 / ≤ 0,15	≤ 0,50 / ≤ 1,0 ≤ 0,10 / ≤ 0,15	≤ 0,50 / ≤ 1,0 ≤ 0,10 / ≤ 0,15
Écarts entre les panneaux	EN 14085 (Annexe B)	mm	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,20
Différence de hauteur entre les panneaux (désaffleurement)	EN 14085 (Annexe B)	mm	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,20
Stabilité dimensionnelle (humidité)	EN 669 (Annexe C)	%	≤ 5	≤ 5	≤ 5
Stabilité dimensionnelle après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	%	-	-	-
Déformation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	mm	-	-	-
Teneur en humidité	EN 12105	%	-	-	-
Résistance à l'arrachement	EN ISO 24345	N/50mm	-	≥ 35	-
Masse par unité de surface	ISO 23997	g/m²	valeur nominale (8000) -10%; +13%	valeur nominale (8500) -10%; +13%	valeur nominale (8000) -10%; +13%
Densité apparente	EN 672	Kg/m³	-	-	-
Classification Properties - EN 14085 + EN 12104 + EN 655					
Épaisseur nominale de la surface en liège	EN ISO 24340	mm	≥ 3,0	-	≥ 2,5
Groupe d'usure	EN 660-2	Fv(mm3)	-	Wear group T	-
Épaisseur du groupe d'usure (Groupe T)	EN ISO 24340	mm (valeur nominale)	-	≥ 0,5	-
Épaisseur globale	EN ISO 24346	mm	-	-	-
Densité apparente	EN 672	Kg/m³	-	-	-
Test de la chaise à roulettes	EN 425	Aspect après 25 000 cycles	Aucune perturbation en surface, mis à part un léger changement d'aspect, et aucun délaminage.	Aucune perturbation en surface, mis à part un léger changement d'aspect, et aucun délaminage.	-
Effet d'un mouvement simulé d'un pied de meuble	EN 424	Aspect	Aucun dégât visible après le test du pied de meuble de type 2	Aucun dégât visible après le test du pied de meuble de type 2	-
Poinçonnement	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,40	≤ 0,25	≤ 0,40
Propriétés en matière de sécurité - EN 14041					
Résistance au feu	EN 13501-1	Classe	E <sub>fl,s1</sub>	B <sub>fl,s1</sub>	E <sub>fl,s1</sub>
Catégorie de glissement	EN 13893	Classe	DS	DS	DS
Émanations de formaldéhyde	EN 717-1	Classe	E1	E1	E1
Comportement électrique	EN 1815	KV	Pas antistatique	Pas antistatique	Pas antistatique
Teneur en pentachlorophénol (PCP) (PCP)	EN 14041 B	mg/Kg	Sans PCP	Sans PCP	Sans PCP
Propriétés additionnelles					
Résistance aux taches	ISO 26987(a)	Degré (b)	Degré 0 (4 for acetone)	Degré 0	-
Résistance thermique	EN 12667	(m²K)/W	R≤ 0,150	R≤ 0,150	R≤ 0,150
Réduction des bruits d'impact	ISO 140-8	dB (Δ Lw)	16	16	-
Bruit de pas	EPH/IHD Works Standard 431	dB(A)	13.2	11.1	-
Difference of Loudness		%	51.6	53.3	-
Brillance	Glossmeter (60°)	Degré de brillance selon Gardner(°G)	12±3°	12±3°	-

(a) Les produits suivants ont été testés : Désinfectant, C2H5OH, NH4OH, acide citrique, iode. (b) - Degré 0 - Aucune altération / Degré 1 - Très peu d'altérations / Degré 2 - Peu d'altérations / Degré 3 - Des altérations / Degré 4 - D'importantes altérations; (c) Doit être vernis sur chantier avec un minimum d'une à deux couches de W-700, W-2000 ou d'un autre vernis recommandé. (d) Doit être vernis sur chantier avec un minimum d'une à deux couches de W-2000 ou d'un autre vernis recommandé pour ce niveau d'utilisation (consultez le tableau des recommandations sur l'emballage)



Corkcomfort Pose collée				
WRT	HPS	PU préfini	PU fini	Poncé
600x300x4mm	600x300x3,2mm	600x300x4mm 600x300x6mm	900x300x4mm 900x150x4mm 600x450x4mm 600x300x4mm 600x150x4mm 450x450x6mm	600x150x4mm 600x300x4mm 600x300x6mm 600x450x4mm 900x150x4mm
23 	23 	23 (c) 	23 	23 (e) 
31 	33 	31 (d) 		31 (f) 
-	42 	-		-
Vernis acrylique UV avec perles en céramique	Vernis acrylique UV avec nanoparticules	PU fini à base d'eau (2 couches de vernis)	PU fini à base d'eau	Surface poncée
Specification				
Propriétés générales - EN 14085 + EN 12104 + EN 655				
≤ 0,2% jusqu'à max. 1,0mm	≤ 0,13% jusqu'à max. 0,5 mm	≤ 0,2% jusqu'à max. 1,0mm	≤ 0,2% jusqu'à max. 1,0mm	≤ 0,2% jusqu'à max. 1,0mm
0; + 0,25	± 0,20	0; + 0,25	0; + 0,25	0; + 0,25
-	-	-	-	≤ 0,5
-	-	-	-	≤ 1,0
≤ 0,5 ≤ 1,0	≤ 0,25 ≤ 0,35	≤ 0,5 ≤ 1,0	≤ 0,5 ≤ 1,0	≤ 0,5 ≤ 1,0
-	valeur nominale (1360) ± 50	-	-	-
-	2,5	-	-	-
-	(0,25mm) ± 10%	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4
≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 6
3.5-4.5	-	3.5-4.5	-	3.5-4.5
-	≥ 35	-	-	-
valeur nominale (2000) ± 10%	valeur nominale (2800) +13%; -10%	4mm: valeur nominale 1800+ - 10% 6mm: valeur nominale 2700 + - 10%	4mm: valeur nominale 1800+ - 10% 6mm: valeur nominale 2700 + - 10%	-
≥ 95% valeur nominale (450)	-	≥ 95% valeur nominale (450)	≥ 95% valeur nominale (450)	≥ 95% valeur nominale (450)
Classification Properties - EN 14085 + EN 12104 + EN 655				
-	-	-	-	-
-	Wear group T	-	-	-
-	≥ 0,5	-	-	-
≥ 4,0	≥ 3,0	≥ 4,0	≥ 4,0	-
≥ 450	-	≥ 450	≥ 450	-
-	Aucune perturbation en surface, mis à part un léger changement d'aspect, et aucun délaminage.	-	Aucune perturbation en surface, mis à part un léger changement d'aspect, et aucun délaminage.	-
-	Aucun dégât visible après le test du pied de meuble de type 2	-	Aucun dégât visible après le test du pied de meuble de type 2	-
≤ 0,40	≤ 0,20	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40
Propriétés en matière de sécurité - EN 14041				
D <sub>fl,s1</sub>	B <sub>fl,s1</sub>	C <sub>fl,s1</sub>	4mm: C <sub>fl,s1</sub> / 6mm: D <sub>fl,s1</sub>	C <sub>fl,s1</sub>
DS	DS	DS	DS	-
E1	E1	E1	E1	E1
Pas antistatique	Pas antistatique	Pas antistatique	Pas antistatique	Pas antistatique
Sans PCP	Sans PCP	Sans PCP	Sans PCP	Sans PCP
Propriétés additionnelles				
Grade 0	Degré 0	-	Degré 0 (Acetone grau 3; Iodine grau 2)	-
R≤ 0,150	R≤ 0,150	R≤ 0,150	R≤ 0,150	R≤ 0,150
-	9	15	4mm: 13 / 6mm: 14	12
-	15,1	-	4mm: 15,3 / 6mm: 17,2	-
-	59	-	4mm: 65 / 6mm: 69	-
12±3°	12±3°	-	-	-

(e) Doit être vernis sur chantier avec un minimum de 3 couches de W-700, W-2000 ou d'un autre vernis recommandé (f) Doit être vernis sur chantier avec un minimum de 3 couches de W-2000 ou d'un autre vernis recommandé pour ce niveau d'utilisation (consultez le tableau des recommandations sur l'emballage). (g) Un sol recouvert d'un revêtement à pose flottante WRT Corkcomfort réduit les bruits de pas à raison de 3 dB par rapport aux dalles ayant les mêmes références.



Produite par Amorim, le leader mondial du marché des produits en liège, la gamme Wicanders marie les valeurs les plus pures de la nature aux technologies d'avant-garde pour offrir des revêtements de sol de grande qualité, écologiques et élégants. Wicanders a acquis une réputation inégalée en développant des solutions de revêtements confortables,

exceptionnelles et de qualité supérieure, en suivant les dernières tendances en matière de décoration et en ciblant aussi bien le segment de marché résidentiel que le segment du marché commercial.

Wicanders® est véritablement une marque qui s'inscrit dans un objectif de développement durable!

[www.wicanders.com](http://www.wicanders.com)



<b>DE</b>	Amorim Deutschland GmbH (+49) 4221 5 93-01 .....	<a href="mailto:germany.ar.de@amorim.com">germany.ar.de@amorim.com</a>
<b>NL/BE/LU</b>	Amorim Benelux B.V. (+31) 166 604 111 .....	<a href="mailto:info.ar.nl@amorim.com">info.ar.nl@amorim.com</a>
<b>AT</b>	Amorim Deutschland GmbH (+43) 1 54 51 65 10 .....	<a href="mailto:austria.ar.de@amorim.com">austria.ar.de@amorim.com</a>
<b>CH</b>	Amorim Flooring Switzerland AG (+41) 41 726 20 20 .....	<a href="mailto:info@amorim.ch">info@amorim.ch</a>
<b>PT</b>	Amorim Revestimentos, S.A. (+351) 227 475 600 .....	<a href="mailto:geral.ar@amorim.com">geral.ar@amorim.com</a>
<b>ES</b>	Amorim Revestimentos, S.A. (+34) 902 307 407 .....	<a href="mailto:info.ar.es@amorim.com">info.ar.es@amorim.com</a>
<b>FR</b>	Amorim Revestimentos, S.A. (+33) 800 914 848 .....	<a href="mailto:info.ar.fr@amorim.com">info.ar.fr@amorim.com</a>
<b>CN</b>	Amorim Revestimentos, S.A. (+85) 366 625 06 .....	<a href="mailto:info.ar.cn@amorim.com">info.ar.cn@amorim.com</a>
<b>JP</b>	Amorim Japan Corporation (+81) 035 575 69 09 .....	<a href="mailto:amorimjapan.ar@amorim.com">amorimjapan.ar@amorim.com</a>
<b>DK</b>	Timberman Denmark A/S (+45) 995 252 52 .....	<a href="mailto:timberman@timberman.dk">timberman@timberman.dk</a>
<b>PL</b>	Dom Korkowy, Sp. z o.o. (+48) 126 379 639 .....	<a href="mailto:krakow@domkorkowy.pl">krakow@domkorkowy.pl</a>
<b>US</b>	Amorim Flooring North America (+1) 410 553 60 62 .....	<a href="mailto:info.ar.us@amorim.com">info.ar.us@amorim.com</a>
<b>RU</b>	Amorim Revestimentos, S.A. (+7) 495 280 7860 .....	<a href="mailto:info.ar.ru@amorim.com">info.ar.ru@amorim.com</a>



**Siège Social**

Amorim Revestimentos S.A.  
(+351) 227 475 600  
[geral.ar@amorim.com](mailto:geral.ar@amorim.com)

